

## Suporte PA402

### SUPORTE DE POSTE, ADAPTADOR SPECTRA® E LEGACY®

#### Características do produto

- Baixo custo
- Construção resistente
- Suporta até 75 lb (34 kg)
- Adaptador do suporte de poste para os suportes de parede Spectra® e Legacy® (séries IWM, IDM4018 e LWM41)
- Este modelo inclui parafusos de montagem para uma instalação rápida e simples do suporte de parede




PA402 MOSTRADO COM PLACA DE TRAVAMENTO REMOVÍVEL

O modelo **PA402** é um adaptador de suporte de poste projetado para utilização com o suporte de parede Spectra® e Legacy®. Para os domes pendentes das Séries Spectra, DF5 ou DF8, use os suportes de parede das Séries IWM e IDM4018. Para os sistemas de posicionamento Legacy, use o suporte de parede LWM41.

Os modelos da série LWM41, IWM ou o suporte de parede IDM4018 são fixados ao **PA402** com quatro parafusos de montagem de 5/16 polegadas; as porcas e as arruelas de pressão são fornecidas.

Construído em alumínio, o **PA402** pode suportar até 75 libras (34 kg) e possui um orifício de passagem direta de cabos para facilitar a entrada dos cabos de vídeo e de força. É incluída uma placa de travamento (OFF) para aplicações em ambiente externo sem passagem direta.

O modelo **PA402** é utilizado em postes com diâmetro mínimo de 3 polegadas (7,62 cm) a 8 polegadas (20,32 cm).

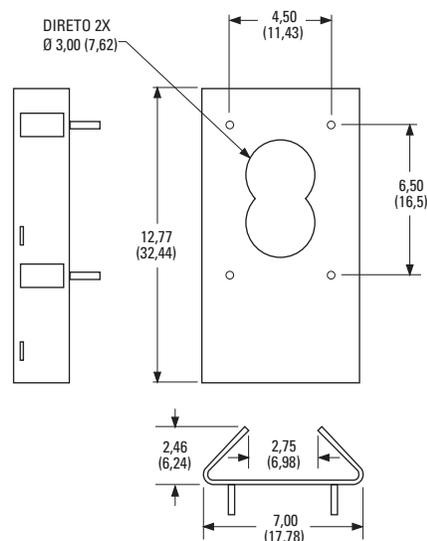

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## MODELO

PA402 Adaptador de canto para suporte de parede série IWM, IDM4018 e LWM41.

## PRODUTOS RELACIONADOS

Série IWM Suporte de parede com passagem direta de cabo para utilização com dome pendente da série Spectra®, DF5 e DF8.

IDM4018 Suporte de parede com tampas de extremidade dianteira removíveis e passagem direta de cabo para utilização com dome pendente da série Spectra, DF5 ou DF8.

LWM41 Suporte de parede Legacy®. Para utilização com os sistemas de posicionamento integrado Legacy.

EA4348 Placa adaptadora EWM. Permite que um suporte de parede EWM seja instalado em um PA402 para uso com o sistema de posicionamento integrado da série Esprit®.

## MECÂNICA

Montagem do adaptador Quatro parafusos de montagem de 5/16 polegadas para fixar os suportes das séries LWM41, IDM4018, EA4348 ou IWM (são fornecidas porcas e arruelas de pressão)

Método de montagem Possui slots para montagem das braçadeiras; três braçadeiras de aço inoxidável são fornecidas. As braçadeiras se ajustam a postes com diâmetro de 3 polegadas (7,62 cm) a 8 polegadas (20,32 cm)

## GERAL

Construção Alumínio 5052H32; 0,190 polegadas (4,8 mm) de espessura

Acabamento Pintura a pó de poliéster cinza

Carga máxima 75 lb (34 kg)

Peso da unidade 3,48 lb (1,58 kg)

Peso com a embalagem 5 lb (2,27 kg)



**Escritório Central Internacional da Pelco:**  
3500 Pelco Way, Clovis, Califórnia 93612-5699 EUA  
**EUA e Canadá** Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150  
**Internacionais** Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco, o logo da Pelco, Esprit, Legacy e Spectra são marcas registradas da Pelco, Inc. A disponibilidade e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. ©Copyright 2006, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.