


1. DISTRIBUIDOR OPTICO 19" 1U – 24 FIBRAS SC- MONOMODO**FABRICANTE DAETWYLER CABLES****unilan**


- Bastidor deslizante metálico em aço para fixação 19 polegadas;
- Parte traseira com furações para prensa cabos com duas medidas;
- Profundidade de 310 mm;
- Possui entrada de cabos na parte traseira lado direito e esquerdo;
- Dio pré-montado com 12,24 e 48 acopladores do tipo SC DUPLEX já montados com os pig-tails padrão de cores,
- Dio acompanha bandeja de fusão e acessórios abaixo:



Splice tray

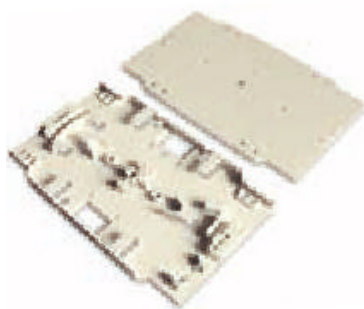

Splice holder



Splice protection



Cable gland PG16/PG21

Especificações físicas	
	1U
Profundidade da bandeja	310,0 mm
Altura total	44,5 mm
Capacidade para cabos OSP	2
Largura total (incluindo brackets de montagem)	482,6 mm (19")
Peso	4,1 kg (9.0 lb) – deslizante

Capacidade do Bastidor óptico modular OV-A

Aplicação	Tipo de conexão	Capacidade OV-A	
Conectorização	LC	48	
	SC	48	
	ST	24	
Fusão	LC	48	
	SC	48	
	ST	24	