



43UH5J-H

Monitor Profissional UHD 4K

★★★★★ 0 avaliações

ESCREVA UMA AVALIAÇÃO

86" 75" 43"

Principais recursos

- Brilho (típ.): 500 cd/m²
- Tratamento da superfície (antirreflexo): 25%
- Moldura: 8,4 mm (S/D/E); 14,4 mm (I)
- Profundidade: 39,9 mm
- Interface: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Áudio/ IV
- Alto-falante embutido

Menos ^



Novo monitor UHD 4K com tecnologia antirreflexo






*Todas as imagens desta página são meramente ilustrativas.

Brilho de tela apropriado


Com um brilho recomendado de 500 cd/m^2 para exibição interna, a série UH5J-H entrega o conteúdo de forma clara e atrai a atenção do público, tornando-se a tela mais adequada para marketing em salas de reunião, aeroportos, varejo, shoppings, etc.

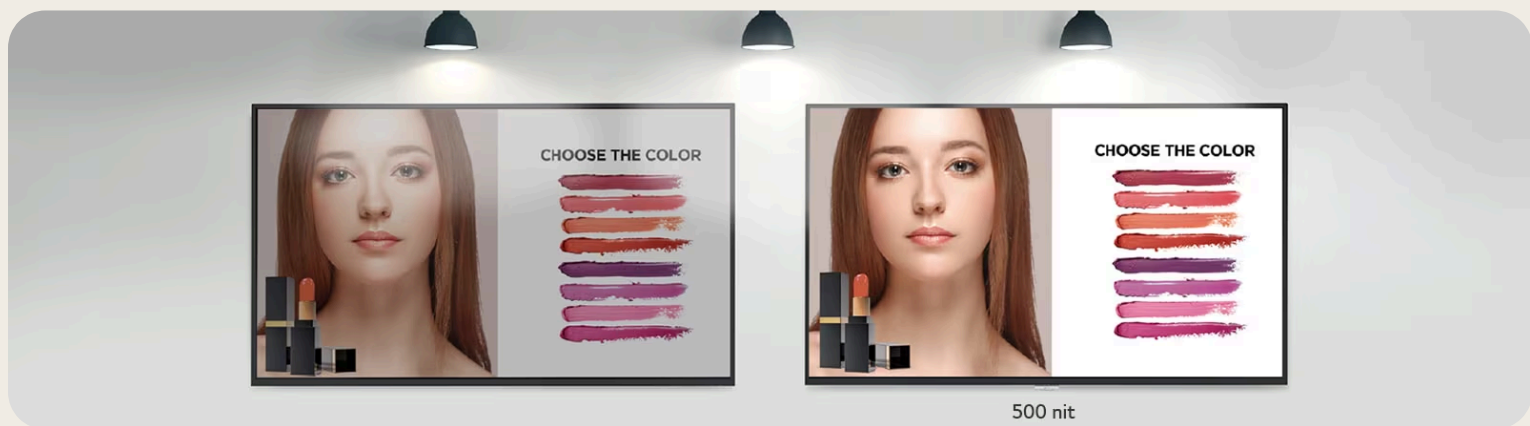

*As imagens reais disponíveis podem diferir das imagens de exemplo mostradas.

Alto desempenho com webOS

A plataforma LG webOS aprimora a conveniência do usuário com uma interface gráfica intuitiva e ferramentas simples de desenvolvimento de aplicativos.

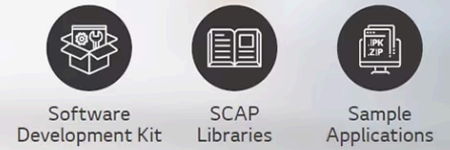

Revestimento isolante


Os monitores podem acabar sendo expostos a ambientes com poeira, umidade entre outros contaminantes, os quais podem prejudicar o seu desempenho ao longo do tempo. Para isso, o revestimento presente na placa de alimentação da série UH5J-H reduz esses riscos, protegendo-a contra sal, poeira, pó de ferro, umidade, etc.



*As imagens reais disponíveis podem diferir das imagens de exemplo mostradas.

Gestão de conteúdo móvel

Você pode criar um perfil de loja e receber recomendações de modelos usando o aplicativo Promota*. Os usuários podem personalizar modelos para todos os setores, bem como criar e gerenciar facilmente conteúdo não apenas em PCs, mas também em dispositivos móveis.

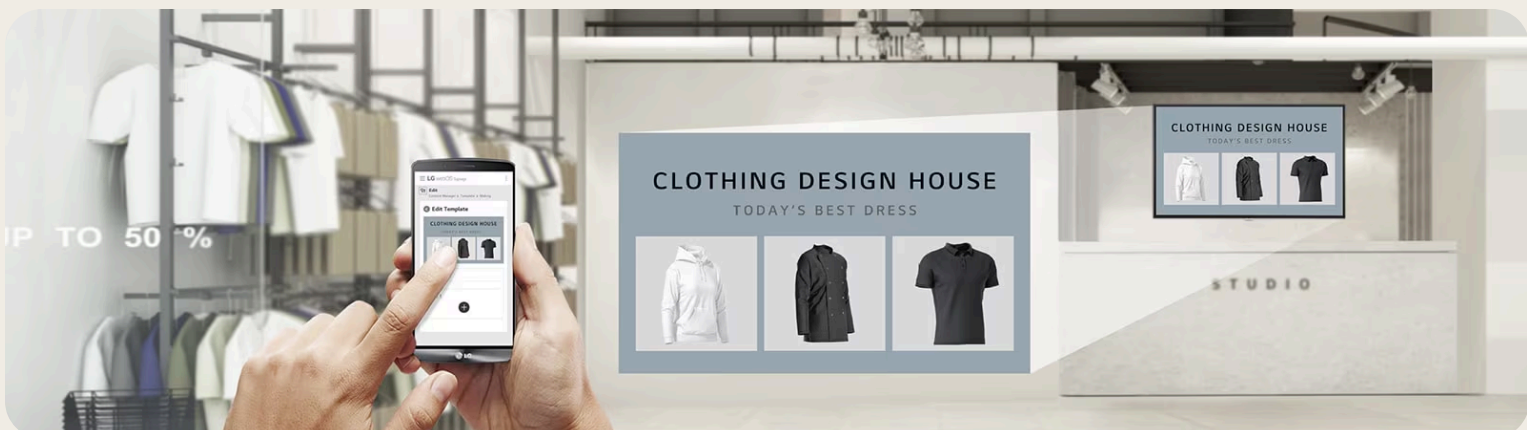



Design com certificação IP5X

A certificação IP5X assegura que o produto está protegido contra a poeira, reduzindo os riscos de degradação no desempenho.

Compatível com o sistema de controle de AV (Áudio e Vídeo)

A série UH5J-H oferece suporte ao Crestron Connected® para alta compatibilidade com controles profissionais de AV, visando integração perfeita e controle automatizado*, aumentando a eficiência na gestão de negócios.

* Controle baseado em rede





Key Feature

- Brilho (típ.): 500 cd/m²
- Moldura: 8,4 mm (S/D/E); 14,4 mm (I)
- Interface: HDMI(3)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Áudio/ IV
- Tratamento da superfície (antirreflexo): 25%
- Profundidade: 39,9 mm
- Alto-falante embutido

Galeria

Galeria

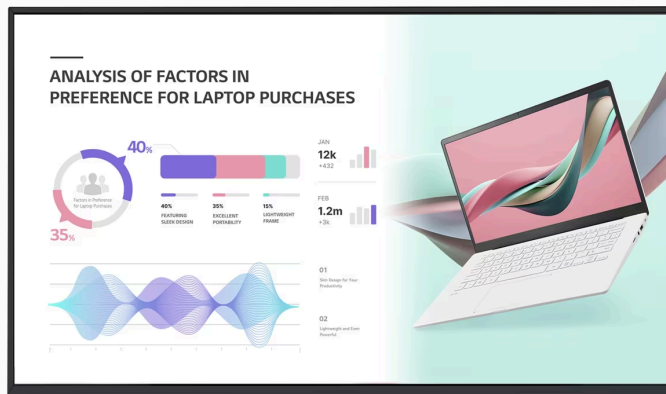

< 1 / 9 >

Todas as especificações

PAINEL

Tamanho da tela (polegada) 43	Tecnologia do painel IPS	Tipo de retroiluminação Edge	Proporção da imagem 16:9
Resolução nativa 3840 x 2160 (UHD)	Taxa de atualização 60 Hz	Brilho 500nit (Typ.)	Taxa de contraste 1,200:1
Taxa de contraste dinâmica 1,000,000:1	Gama de cores BT709 95%	Ângulo de visão (H x V) 178º x 178º	Profundidade de cor (número de cores) 1,07 bilhão de cores
Tempo de resposta 8ms (G to G)	Tratamento da superfície (opacidade) Haze 25%	Vida útil 50.000 horas (mín.)	Horas de operação (horas/dia) 24/7
Paisagem/retrato Sim/sim	Transparência N/A	QWP (Placa de quarto de onda) N/A	

CONECTIVIDADE

HDMI In SIM (3 un.)	Entrada HDMI (ver. HDCP) 2.2/1.4	Entrada DP SIM (HDCP 2.2/1.3)	Entrada DVI-D SIM (HDCP 1.4)
Entrada RGB NÃO	Entrada de áudio SIM	Entrada RS232C SIM	Entrada RJ45 (LAN) SIM (1 un.)
Entrada IV SIM	Entrada USB USB 2.0 Tipo A (1 un.)	Saída HDMI SIM	Saída DP NÃO
Saída de áudio SIM	Touch USB NÃO	Alto-falante de saída externo NÃO	Saída RS232C SIM
Saída RJ45 (LAN) NÃO	Saída IV NÃO	Ligação em série Entrada: HDMI, DP/saída: HDMI	

ESPEIFICAÇÕES MECÂNICAS

Cor da moldura Black	Largura da moldura T/R/L: 8.4mm, B: 14.4mm	Peso (cabeça) 11.2Kg	Peso (cabeça + suporte) 11.8Kg
Peso embalado 13.7Kg	Dimensões do monitor (L x A x P) 962.5 x 568.0 x 39.9mm (with LG Logo)	Dimensões do monitor com suporte (L x A x P) 962.5 x 613.1 x 290.0mm	Dimensões da caixa (L x A x P) 1060.0 x 660.0 x 152.0mm
Alça NÃO	Interface de montagem padrão VESA 200 x 200 mm		

RECURSO - HARDWARE

Memória interna (eMMC) 16 GB	Wi-Fi/BT (integrado) SIM	Sensor de temperatura SIM	Sensor de brilho automático SIM
Sensor de pixels NÃO	Sensor de proximidade NÃO	Sensor de corrente NÃO	Sensor BLU NÃO
Sensor de umidade NÃO	Sensor de aceleração (giroscópio) SIM	Indicador de alimentação NÃO	Operação de tecla local SIM
VENTOINHA (integrada) NÃO			

RECURSO - SOFTWARE

Ver. SO (webOS) webOS 6.0	Agendamento de conteúdo local SIM	Gerenciador de grupos SIM	USB Plug & Play SIM
Fail-over SIM	Imagem do logotipo de inicialização SIM	Imagem para ausência de sinal SIM	Sincronização RS232C SIM
Sincronização de rede local SIM	Sincronização de retroiluminação NÃO	PIP SIM	PBP SIM (4PBP)
Compartilhamento de tela SIM	Tag de vídeo SIM (4 tags de vídeo)	Reproduzir via URL SIM	Rotação de tela SIM
Rotação de entrada externa SIM	Reprodução ininterrupta SIM	Configuração do Modo de Bloco SIM	Clonagem de Dados de Configuração SIM
SNMP SIM	Método ISM SIM	Definição automática de ID SIM	Envio de status SIM
Control Manager SIM	Certificação Cisco SIM	Crestron Connected SIM	Economia de energia inteligente SIM
Modo PM SIM	Wake on LAN SIM	Pronto para rede SIM	Beacon SIM
HDMI-CEC SIM	Configuração do Servidor SI SIM	webRTC SIM	Pro:Idiom SIM
Compensação de brilho NÃO	Configuração de B/P por escala de cinza NÃO	Inversão de varredura NÃO	

CONDIÇÕES DO AMBIENTE

Temperatura de operação 0 °C to 40 °C	Umidade de operação 10 % to 80 %
---	--

ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação AC 100-240V~, 50/60Hz	Tipo de alimentação Fonte de alimentação integrada
--	--

Tip. 80W	Máx. 120W	BTU (British Thermal Unit) 273 BTU/Hr(Typ.), 410 BTU/Hr(Max.)	Economia de energia inteligente (70%) 56W
DPM 0.5W	Desligado 0.5W		

SOM

Alto-falante (integrado)
Sim (10 W x 2)

CERTIFICAÇÃO

Segurança CB / NRTL	EMC FCC Class "A" / CE / KC	ERP / Energy Star YES(NewErP) / YES	ePEAT (apenas EUA) NÃO
------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

COMPATIBILIDADE COM OPS

Compatível com tipo OPS SIM (combinado)	Alimentação OPS integrada NÃO
--	----------------------------------

COMPATIBILIDADE COM SOFTWARE

SuperSign CMS SIM	SuperSign Control+ SIM	SuperSign WB SIM	SuperSign Cloud SIM
Promota SIM (não disponível para UE/CEI)	CMS para dispositivos móveis SIM	Connected Care SIM	

IDIOMA

OSD
English, French, German, Spanish,
Italian, Korean, Chinese(Simplified),
Chinese(Original),
Portugues(Brazil), Swedish, Finnish,
Norwegian, Danish, Russian,
Japanese, Portugues(Europe),
Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACESSÓRIOS

Básicos Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender	Opcional Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW240B), OPS Kit(KT- OPSF)
---	--

RECURSOS ESPECIAIS

Compatibilidade com toque de sobreposição N/A	Calibração Inteligente N/A	Inclinação (para cima) N/A	Inclinação (para baixo) Max. 15 degree
Classificação IP IP5X	Revestimento isolante (placa de alimentação) SIM	Proteção de energia N/A	Luz solar direta N/A



Torne-Se um Membro LG

Aproveite todos os benefícios da assinatura Gratuita da LG, desde descontos especiais até serviços e ofertas exclusivas.

Entrar

Registre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG



Ofertas de Lançamento Exclusivas

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão



Ofertas Exclusivas para Peças e Acessórios

Peças e acessórios originais



Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Cadastro de Produtos

Cadastrar o seu produto te ajudará a ter um atendimento mais rápido.



Suporte para Produtos

Encontre o manual, solução de problemas e garantia do seu produto LG.



Suporte para Pedidos

Rastrear seu pedido e verificar as perguntas frequentes.



Solicitação de Reparo

Solicite o serviço de reparo online e ganhe mais praticidade.



Chat ao Vivo

Converse com especialistas em produtos da LG para assistência em compras, descontos e ofertas em tempo real



WhatsApp

Fale com o serviço de atendimento da LG usando o meio de comunicação mais popular.

