

Monitor Profissional 4K UHD

Signage Series

75UL3J

75"

Monitor Profissional UHD 4K
Painel IPS
Operação 16/7
Design Compacto e Sofisticado
Compatibilidade Cisco e Crestron
webOS Smart Signage
LG Assistente de Publicidade, Promota
3 anos de Garantia

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Modelo | 75UL3J-E.AWZM |
| Tamanho | 75 Polegadas |
| Resolução | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Painel | IPS LCD/LED |
| Sistema Operacional | webOS Smart Signage 6.0 |

PAINEL

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Brilho | 330 nits |
| Contraste | 1.200:1 (1.000.000:1 dinâmico) |
| Tempo Resposta | 8ms (GtoG) |
| Cores | 8 Bit+FRC, 1.07 bilhões |
| Frequência | 60Hz |
| Anti-Reflexo | Sim (1%) |
| Operação | 16/7 - 30.000 horas |
| Orientação | Paisagem/Retrato |


CONECTIVIDADE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Entrada HDMI | 3 (HDCP2.2/1.4) |
| Entrada RS232C | 1 |
| Entrada RJ45 (LAN) | 1 |
| Entrada USB | 2 (USB2.0) |
| Saída de Áudio | 1 |
| Saída RS232C | 1 |
| Wi-Fi | Sim |

RECURSOS ESPECIAIS

Sensor de Temperatura, Sensor de Brilho Automático, CMS Embarcado (Agendamento de conteúdo local, Gerenciamento de Grupo), USB Plug & Play, Fail Over, Imagem Sem Sinal, Modo Sincronização (RS-232C, Rede Local), Screen Share, Video Tag, Reprodução via URL, Rotação (Rotação de Tela, Rotação de Conteúdo de entrada externa), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Notificação Automática, Painel de Controle, Crestron Connected®, Beacon, Economia de Energia, Wake on LAN, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pro:Idiom, Compatibilidade certificada com soluções Cisco.

SuperSign CMS, SuperSign WB, Connected Care, SuperSign Control / Control+, SuperSign Media Editor, One:Quick Share Compatible, Promota

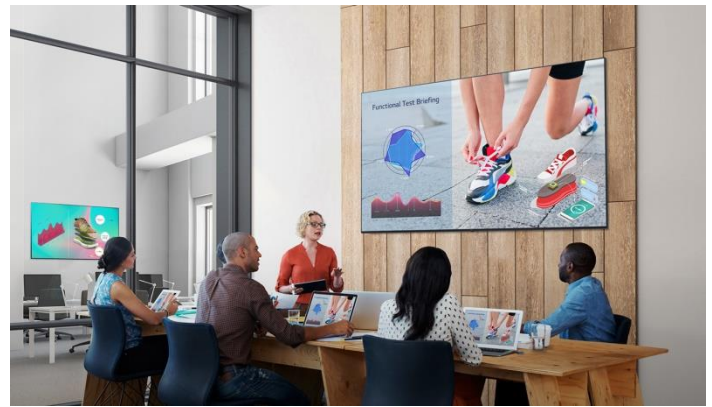

Compatible with LG One:Quick Share

DIMENSÕES/PESO

| | |
|-----------------------------|---|
| Cor | Preto |
| Borda | Lateral/Superior: 7,9mm Inferior: 18,4mm |
| Peso | 31,4Kg |
| Peso Embalagem (LxAxP) | 40,3Kg |
| Dimensões | 1.678 x 964 x 59,9mm |
| Dimensões Embalagem (LxAxP) | 1.820 x 1.115 x 200mm |
| Furação VESA | 400 x 400 |

AUDIO

| | |
|-------|-----------|
| Audio | Sim (2.0) |
|-------|-----------|

ENERGIA

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Alimentação | 100-240V ~50/60Hz (integrada) |
| Consumo Médio | 155W (máx. 220W / min. 109W) |

CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Temperatura | 0 °C to 40 °C (Retrato 0 °C to 35 °C) |
| Humidade | 10 % to 80 % |

CERTIFICAÇÃO

| | |
|-------------------|---------------------|
| Segurança | CB / NRTL |
| EMC | FCC Class "A" / CE |
| ErP / Energy Star | Sim (New ErP) / Sim |
| EPEAT | Sim |

ITENS INCLUSOS

| | |
|----------------------|-----|
| Controle Remoto | Sim |
| Cabo Energia | Sim |
| Manual de Instruções | Sim |

OUTROS

| | |
|------------|---------------|
| Garantia | 3 anos |
| Código EAN | 7893299917943 |
| Fabricação | Brasil |
| CST | 400 |
| NCM | 85285220 |