

RESISTENTE por fora.
INTELIGENTE por dentro.



ETIQUETADORA
BMP™21-PLUS

ETIQUETADORA BMP™ 21-PLUS

RESISTENTE por fora.
INTELIGENTE por dentro.

- Formatação automática de etiquetas para fios e cabos, *patch panel*, bloco terminal, bandeiras e etiquetas em geral.
- Trava da cabeça de impressão
- Extremamente resistente, suporta quedas de até 1,82 metros.
- Bateria recarregável de íons de lítio
- Etiquetas com tamanhos de 0,25" (6,35mm) a 0,75" (19,05mm)
- Total de 70 modelos de etiquetas
- Retenção da etiqueta após o corte
- 104 símbolos para os segmentos elétrico, datacomm, segurança e identificação geral
- Garantia de 2 anos



2 ANOS
DE GARANTIA

Etiquetadora BMP21-PLUS

Catálogo: BMP21-PLUS

Itens inclusos: guia de início rápido, cartucho de etiqueta e cordão. (pilhas e bateria não inclusas)

ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

O Kit inclui impressora, maleta, cartucho de etiqueta, bateria recarregável, adaptador de corrente alternada e cordão de segurança.



Acessórios Disponíveis:



Ímã

Catálogo: BMP21PLUS-MAGNET

Ímã para fixação da impressora em superfícies de metal, permitindo manter as mãos livres para o trabalho.



Ferramenta

Multifuncional

Catálogo: BMP21-TOOL

Composta por ímã, lanterna e suporte retrátil.



Adaptador AC

Catálogo:

M-AC-110937

Permite a alimentação da impressora através de uma tomada elétrica, não sendo necessário o uso de pilhas e bateria. Pode ser utilizada também como carregador de bateria.



Bateria Recarregável de Li-ION

Catálogo:

BMP21-PLUS-BATT

A bateria recarregável permite o uso da impressora com mobilidade.



Maleta


Catálogo:

BMP21-PLUS-HC

Forrada com espuma, tem espaço para armazenar 6 cartuchos de etiquetas ou acessórios.

Benefícios dos Materiais

A equipe de especialistas de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Brady, desenvolveu e testou etiquetas super resistentes e de longa duração, permitindo que sejam impressas para a identificação de tudo o que seja necessário.



	Superfície Lisa e Plana	Superfície Texturizada	Interno Externo	Fios e Cabos	Ambiente Agressivo
Vinil Autolaminável	-	-	-	✓	-
Luva PermaSleeve®	-	-	-	✓	-
Tecido de Nylon	✓	✓	-	✓	-
Vinil Interno e Externo	✓	✓	✓	-	✓
Poliéster	✓	-	-	-	-

Compatibilidade dos Consumíveis

Todos os consumíveis M21 funcionam nas impressoras BMP21-PLUS, BMP21-LAB e BMP21 exceto as etiquetas de 0,25" (6,35mm) de largura que não funcionam na impressora BMP21.




Etiqueta de Vinil Interno e Externo (B-595)



- O vinil Interno e externo é bastante flexível e se adapta perfeitamente a superfícies lisas ou irregulares.
- Excelente resistência a óleos, graxas, detergentes entre outros produtos químicos industriais.
- O vinil é durável, com baixo nível de encolhimento e com nosso adesivo mais resistente, sua durabilidade é de 8-10 anos ao ar livre.
- Temperatura de Serviço: (B-595: -40° a 82°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-250-595-WT	* PT em BR	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-WT	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-WT	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-WT	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-250-595-YL	* PT em AM	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-YL	PT em AM	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-YL	PT em AM	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-YL	PT em AM	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-OR	PT em LA	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-OR	PT em LA	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-OR	PT em LA	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-BK	BR em PT	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-BK	BR em PT	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-BK	BR em PT	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-RD	BR em VM	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-RD	BR em VM	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-RD	BR em VM	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-BL	BR em AZ	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-BL	BR em AZ	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-BL	BR em AZ	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-BR	BR em MR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-BR	BR em MR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-BR	BR em MR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-GN	BR em VD	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-GN	BR em VD	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-GN	BR em VD	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-PL	BR em VT	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-PL	BR em VT	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-PL	BR em VT	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-595-GY	PT em CZ	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-GY	PT em CZ	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-595-GY	PT em CZ	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

* Cartucho compatível apenas com a impressora BMP21-PLUS



Etiqueta de Poliéster para Marcação de Componentes (B-423 / B-430 / B-488)

- Etiquetas de Poliéster branco ou transparente de alta performance.
- Ideal para aplicação em superfícies planas e lisas.
- As etiquetas produzidas com o material B-488 são resistentes a solventes.
- Temperatura de Serviço: (B-423: -70° a 120°C) (B-430: -70° a 110°C) (B-488: -40° a 160°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-250-423	* PT em BR	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-375-423	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-423	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-423	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-250-430	* PT em TP	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-250-430-WT-CL	* BR em TP	0.250 (6.35)	21 pés (6.40 m)
M21-375-430	PT em TP	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-375-430-WT-CL	BR em TP	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-430	PT em TP	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-500-430-WT-CL	BR em TP	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-430	PT em TP	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-750-430-WT-CL	BR em TP	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)
M21-375-488	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-488	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)
M21-750-488	PT em BR	0.750 (19.05)	21 pés (6.40 m)

* Cartucho compatível apenas com a impressora BMP21-PLUS

Etiqueta para Bloco Terminal (B-499-TB)



- Etiquetas contínuas em tecido de nylon desenvolvidas especialmente para a aplicação em blocos de terminais.
- Pode-se criar espaçamentos específicos pelo usuário entre as etiquetas, possibilitando um perfeito alinhamento nos blocos terminais.
- Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-499-TB	PT em BR	0.375 (9.53)	16 pés (4.88 m)
M21-500-499-TB	PT em BR	0.500 (12.70)	16 pés (4.88 m)

Etiqueta para Patch Panel (B-499 e B-595)



- Identificação de portas com espaçamento especificado pelo usuário quando utilizado o modo *patch panel* da impressora.
- Alta aderência a superfícies texturizados.
- Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C) (B-595: -40° a 82°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-499	PT em BR	0.375 (9.53)	16 pés (4.88 m)
M21-500-499	PT em BR	0.500 (12.70)	16 pés (4.88 m)
M21-375-595-WT	PT em BR	0.375 (9.53)	21 pés (6.40 m)
M21-500-595-WT	PT em BR	0.500 (12.70)	21 pés (6.40 m)



Etiqueta Autolaminável para Fios e Cabos (B427)


- A etiqueta tem como característica uma área transparente, a qual envolve o texto impresso protegendo a informação.
- Resistência a desgaste por atrito, manuseio, solventes, água, óleo e sujeira.

- Ideal para fios e cabos que são manuseados e movidos frequentemente.
- Temperatura de Serviço: (B427: -40° a 70°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-750-427	* PT em BR	0.75 (19.05)	14 pés (4.27 m)
M21-1000-427	* PT em BR	1.00 (25.40)	14 pés (4.27 m)
M21-1250-427	* PT em BR	1.25 (30.48)	14 pés (4.27 m)
M21-1500-427	* PT em BR	1.50 (38.10)	14 ft (4.27 m)

* Não é compatível com a ID PAL.

Luvas Termocontráteis PermaSleeve® para fios e cabos (B-342)




- Durabilidade de marcadores, permanência e estética.
- Luva termocontrátil de contração 3:1.
- Pode ser usado para a identificação ou proteção do fio.
- Auto-extinguível e não propaga chamas.
- Temperatura de Serviço: (B342: -55° a 135°C)



Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-125-C-342	* PT em BR	0.235 (5.97)	7 pés (2.13 m)
M21-125-C-342-YL	* PT em AM	0.235 (5.97)	7 pés (2.13 m)
M21-187-C-342	PT em BR	0.335 (8.51)	7 pés (2.13 m)
M21-187-C-342-YL	PT em AM	0.335 (8.51)	7 pés (2.13 m)
M21-250-C-342	PT em BR	0.439 (11.15)	7 pés (2.13 m)
M21-250-C-342-YL	PT em AM	0.439 (11.15)	7 pés (2.13 m)
M21-375-C-342	PT em BR	0.645 (16.38)	7 pés (2.13 m)
M21-375-C-342-YL	PT em AM	0.645 (16.38)	7 pés (2.13 m)

* Não é compatível com a ID PAL.



Etiqueta de identificação de Fios e Cabos (B499)

- Etiquetas de tecido de nylon são altamente flexíveis, ideais para superfícies curvas.
- O texto se auto-repete quando utilizado o modo *wire marker*.
- A função flag permite imprimir informações variadas e distintas em uma mesma etiqueta.
- Temperatura de Serviço: (B-499: -40° a 145°C)

Catálogo	Cor	Largura Polegadas (mm)	Comprimento Pés (m)
M21-375-499	PT em BR	0.375 (9.53)	16 pés (4.88 m)
M21-500-499	PT em BR	0.500 (12.70)	16 pés (4.88 m)
M21-750-499	PT em BR	0.750 (19.05)	16 pés (4.88 m)

RESISTENTE por fora. INTELIGENTE por dentro.




**Formatação
automática de
etiquetas**

**Etiquetas com
largura de 0,25"
(6,35mm) a 0,75"
(19,05mm) em
diversas cores**

104 Símbolos

**Etiquetas
Contínuas**


2 ANOS
DE GARANTIA

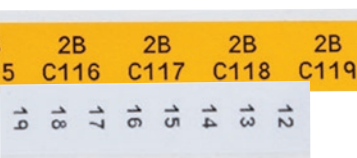

0.375" (9.5mm)



0.750" (19.05mm)



0.500" (12.7mm)

EQUIPMENT ID

0.250" (6.4 mm)

Brady do Brasil

Av. Ceci, 238, Tamboré

CEP 06460-120, Barueri, São Paulo, SP

Tel.: 55 11 4166-1500

Fax: 55 11 4166-1502

BRADY
PERFORMANCE É O QUE INTERESSA™