



# M410

**Impressoras de  
etiquetas**

**Etiquetas de 1 polegada**  
Uma impressora resistente


Suas identificações mais difíceis

# Ficaram muito mais simples

Especificamente desenvolvida para imprimir até 1" de largura, a M410 é a ferramenta ideal para o dia a dia dos profissionais de elétrica e datacom. Crie e imprima identificações de maneira rápida e intuitiva com o teclado QWERTY, ou com os modelos de etiquetas pré-salvos na impressora para marcadores de fios e cabos, bandeiras e patch panels.

## IMPRESSORA DE ETIQUETAS M410

Entregue tudo o que seu trabalho exige



**Etiquetas com até 1 polegada de largura**



**Teclado intuitivo**



**Flexibilidade para qualquer ambiente**



**BRADY**

M410

LR5  
1 OF 6

480 VOLTS  
THREE PHASE

WARNING

HT-1

**BRADY**  
GROUP LOCK BOX  
LR5

▶ Saiba mais em [BradyID.com/M410](https://BradyID.com/M410) ou escaneie o QR Code para ver o vídeo



# DESENVOLVIDO PARA ENTREGAR TUDO QUE SEU TRABALHO EXIGE

Supere qualquer desafio do seu trabalho com a impressora M410. Aproveite as opções de menu integradas fáceis de usar, configuração automática de etiquetas e minimize desperdícios de material com a impressão ponta a ponta.

A M410 possui alta durabilidade suportando quedas diárias de até 1,2 metros de altura. Possui atalhos que economizam tempo para que você possa fazer mais em menos tempo. Com esta impressora, é possível criar etiquetas com o teclado intuitivo, personalizar modelos de design e escolher diversos materiais ideais para sua aplicação. Com mais formas de realizar o trabalho, o M410 supera todas as suas expectativas.

Resiste a quedas  
de até 1,2 metros de altura

Formatação automática do  
tamanho do texto para o  
tamanho da etiqueta

Techado QWERTY  
intuitivo





**A** Abertura na tampa mostra o cartucho instalado



**A** **Faça o upload**  
Importe dados através da porta USB



**B** **Trocas rápidas**  
Ribbon e etiqueta no mesmo cartucho. Fácil de trocar.



**C** **Ideal para diversas aplicações**  
Opções contínuas e pré-cortadas (largura .25" a 1")

**Menos de 0.06" (1.524 mm) de desperdício de material por etiqueta**

**Acabamento com borracha melhora a durabilidade e estabilidade**



**D** **Guias de design de etiquetas**  
Economiza tempo e reduz erros



## Acessório M410

### Gancho

Mais ferramentas que economizam tempo para realizar o trabalho. **Vide página 19.**

# SIMPLES, INTUITIVO

# **SUPER RESISTENTE**

Mais materiais, mais tamanhos e mais aplicações significam mais flexibilidade ao realizar o trabalho. Faça suas identificações mais difíceis com a M410.

## Resistente. Confiável. Pronta para o trabalho



Design e durabilidade industrial – suporta quedas de até 1,2 m de altura



Impressão ponta a ponta – mais espaço para colocar suas informações



Etiquetas de até 1" de largura – autolaminadas, luvas termoretráteis e bandeirolas

## Opções de entrada de dados



Conecte com o software Brady Workstation através das portas USB 2.0 (Tipo A e B).



Trabalhe em ritmo acelerado com 440 símbolos e guias de design de etiquetas integrados.



Crie e imprima etiquetas usando o teclado intuitivo da impressora ou software de desktop

# Mais opções de entrada de dados para você explorar em seu trabalho


Crie identificação de maneira fácil com a impressora M410 e software. Com ele, você pode criar e imprimir etiquetas perfeitamente – onde e quando precisar.



Gráficos e códigos de barra



Serialização

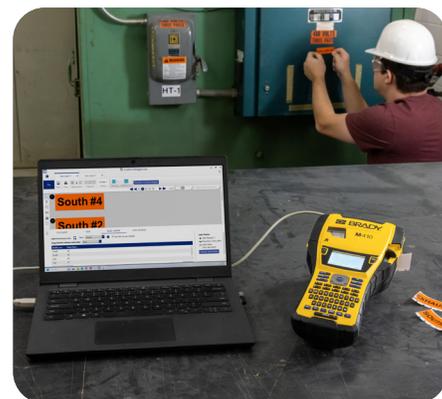

Importe dados de excel


## Software Brady Workstation:

- ▶ +20 códigos de barra
- ▶ + 85 tipo de fonte
- ▶ + 1400+ símbolos
- ▶ Armazenamento e compartilhamento de modelos de etiquetas
- ▶ Impressão precisa
- ▶ Visualização de status de impressão em tempo real

## Trabalhe de acordo com as exigências da sua realidade



TECLADO NA IMPRESSORA

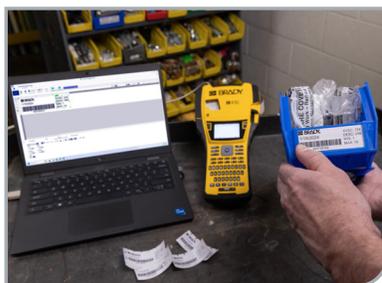

SOFTWARE DESKTOP




MODELOS DE ETIQUETAS NA IMPRESSORA

# A ETIQUETA CERTA com o parceiro certo

## Dados com durabilidade

A M410 ajuda você a realizar o trabalho mais rapidamente com mais de 110 cartuchos fáceis de colocar, projetados para lidar com qualquer necessidade do trabalho. Simples e intuitivo, a M410 acompanhará o ritmo enquanto você identifica e foca nos trabalhos mais desafiadores.

## Seus benefícios de economia de tempo e custos incluem:



TEMPO DE SETUP  
REDUZIDO



MENOS  
ERROS NA ETIQUETA



ETIQUETAS EM  
CONFORMIDADE



REDUÇÃO DE  
DESPERDÍCIO DE  
MATERIAL


## Faça o trabalho corretamente em qualquer ambiente

Otimize sua performance com materiais Brady.



### DATAKOM & TELECOM

- ▶ Mantenha-se em conformidade com as bandeiras e autolaminada.
- ▶ Coloque mais informações com a impressão ponta a ponta
- ▶ Comunique-se melhor com patch panel e ID do painel frontal

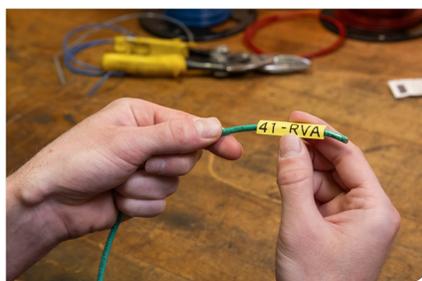

### FIOS, CABOS E ELÉTRICA

- ▶ Use 1 ferramenta para múltiplas aplicações no local
- ▶ Crie opções de etiqueta predefinidas
- ▶ Autolaminadas, luvas termoretráteis, tags, bandeiras em ambientes desafiadores



### IDENTIFICAÇÃO GERAL

- ▶ Faça mais com diversos tamanhos, cores e materiais
- ▶ Localize facilmente equipamentos, ativos e lotes
- ▶ Identifique com confiança nos ambientes mais desafiadores



## Tenha uma experiência premium com as etiquetas e materiais Autênticos Brady

Os materiais autênticos funcionam perfeitamente com as impressoras Brady e entrega mais desempenho e mais qualidade. É a confiança e garantia que você precisa e não encontra com outros materiais. Seja autêntico. Seja melhor com Brady.

## Centenas de materiais desenvolvidos para aplicações específicas. As etiquetas de alto desempenho que você precisa.

A Brady oferece a mais ampla gama de cores, acabamentos e aplicações específicas da indústria.




### Todos os ambientes

Tenha durabilidade extra ao ar livre e em ambientes industriais difíceis. Escolha etiquetas que sejam refletivas ou que sejam resistentes à luz UV, produtos químicos, salt spray e produtos de limpeza.



### Bandeirolas

Crie identificações permanentes e fáceis de ler para fios e cabos ou para rastreamento de ativos em laboratórios e chão de fábrica.



### Termoretráteis

Escolha etiquetas termoretráteis para aplicação em fios e cabos e identificação de longa duração. Construído para Naval Air Comando de Sistemas (NAVAIR) e com padrões específicos da indústria.



### Laboratórios

Garanta legibilidade, digitalização e rastreabilidade das amostras de laboratório, em todos os processos extremos: criogenia, coloração, solventes e fluidos de processamento.



### Metalizado

Use etiquetas para placas de classificação com aparência metálica profissional. Utilização também para identificação geral de produtos industriais.



### Uso Geral

Confie em etiquetas brancas ou transparentes para qualquer aplicação industrial que envolva altas ou baixas temperaturas, ambientes agressivos ou que devam atender a normas e especificações. Escolha entre vários tipos de adesivos: standard, agressivo, ultra-agressivo ou reposicionável.



### Papel

Use papel de baixo custo e resistente a manchas para identificar quase qualquer coisa em laboratórios ou ambientes industriais.



### Tags

Tenha maior durabilidade com tags que são projetadas para temperaturas extremas e abrasão. Use-as para amarrar feixe de fios ou cabos em patch panels e calhas.



### Materiais únicos

As marcas Brady e VELCRO® se uniram para criar a BradyGrip®, para identificação de feixes de fios e cabos. Um material exclusivo para imprimir, aplicar, remover ou reposicionar no VELCRO que amarra o bundle.



### Autolaminadas

Proteja a identificação de fios e cabos com etiquetas autolaminadas. A parte transparente da etiqueta protege a parte branca (onde está impressa a informação) contra abrasão e produtos químicos.

## Tenha uma experiência premium com as etiquetas e materiais Autênticos Brady



Os materiais autênticos funcionam perfeitamente com as impressoras Brady e entregam mais desempenho e qualidade. É a confiança e garantia que você precisa e não encontra com outros materiais. Seja autêntico. Seja melhor com Brady.



# Ambientes diversos

Obtenha durabilidade extra ao ar livre e em ambientes industriais difíceis. Escolha etiquetas que sejam refletivas ou resistentes à luz UV, produtos químicos, salt spray e produtos de limpeza.



## Etiqueta de Vinil para todos os ambientes

Faça etiquetas que resistem até 10 anos de ambiente externo com este vinil de baixo encolhimento (B-595).

Faixa de Temp.: -40°C a 82°C. Reconhecido pela UL.




Figura 29




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-11-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M4-17-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	360	Fig 29
M4-49-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig 29
M4-7-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig 29
M5-31-595	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	250	Fig 29
M4C-1000-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	1.000 (25.4)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	1.000 (25.4)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-1000-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-250-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.250 (6.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-250-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.250 (6.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	0.500 (12.7)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	0.500 (12.7)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-BK-WT	B-595	Vinil	Branco no Preto	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-BL-WT	B-595	Vinil	Branco no Azul	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-CL-BK	B-595	Vinil	Preto no Transp.	Brilhante	0.750 (19.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-CL-WT	B-595	Vinil	Branco no Transp.	Brilhante	0.750 (19.1)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-GN-WT	B-595	Vinil	Branco no Verde	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-OR-BK	B-595	Vinil	Preto no Laranja	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-RD-WT	B-595	Vinil	Branco no Vermelho	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-WT-BK	B-595	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-WT-RD	B-595	Vinil	Vermelho no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-595-YL-BK	B-595	Vinil	Preto no Amarelo	Brilhante	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas refletivas para todos os ambientes

Aumente a segurança e a visibilidade com o material de etiqueta B-584 altamente refletivo. Imprimir etiquetas em qualquer lugar onde alta visibilidade é uma exigência.

Faixa de Temp.: -40°C a 70°C.

Atende às especificações federais LS-300 para refletividade.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4C-500-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-584-YL	B-584	Plástico	Preto no Amarelo	Brilhante	0.500 (12.7)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-584	B-584	Plástico	Preto no Branco	Brilhante	0.750 (19.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-584-YL	B-584	Plástico	Preto no Amarelo	Brilhante	0.750 (19.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

## Bandeirolas

Crie identificações permanentes e fáceis de ler para fios e cabos ou rastreamento de ativos em laboratórios e chão de fábrica.



### Etiquetas de polipropileno fosco tipo bandeirolas de perfil T ou L

Identifique facilmente cabos e fios e tenha a máxima legibilidade com esta etiqueta de polipropileno B-425 tipo bandeirola e impressão de termotransferência.




Figura 48





Figura 78

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-1-425-FP	B-425	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.788 (20.0)	1.180 (29.9)	120	Fig 78

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



### Etiqueta tipo bandeirola QuickFlag™ de poliéster com adesivo ultra agressivo

Sinalize rapidamente fios e cabos com o material B-483 QuickFlag™, com design cônico para evitar bordas incompatíveis e reduzir o desperdício de etiquetas.




Figura 88c

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-214-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	140	Fig 88c

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Termoretráteis

Escolha etiquetas termoretráteis para aplicação em fios e cabos e identificação de longa duração. Construído para Naval Air Comando de Sistemas (NAVAIR) e com padrões específicos da indústria.



## Etiquetas Termoretráteis PermaSleeve®

Identifique permanentemente os fios e cabos com o material termoretrátil PermaSleeve® (B-342).

Faixa de Temp.: -55°C a 130°C.  
Compatível com RoHS e reconhecido pela UL.




Figura 58

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio.	Diam. como fornecido B Pol. (mm)	Diam. Recuperado Pol. (mm)	Largura A Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-125-075-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.97)	80	Fig 58
M4-187-075-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	80	Fig 58
M4-250-075-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	80	Fig 58
M4-375-075-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.4)	80	Fig 58
M4C-125-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-125-342-YL	B-342	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	22 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.047 (1.2)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-342-YL	B-342	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.187 (4.8)	0.062 (1.6)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-342-YL	B-342	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.093 (2.4)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-342	B-342	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.125 (3.2)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas Termoretráteis com zero halogênios e pouca fumaça - PermaSleeve®

Identifique permanentemente fios e cabos com poliolefina B-7641, com baixo teor de fumaça e livre de halogênio. Conte com etiquetas pré-cortadas disponível para maioria dos conjuntos de fios e cabos.

Faixa de Temp.: -30°C a 105°C.




Figura 58

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio.	Diam. como fornecido B Pol. (mm)	Diam. Recuperado Pol. (mm)	Largura A Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4C-125-7641	B-7641	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-125-7641-YL	B-7641	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	20 AWG - 16 AWG	0.125 (3.2)	0.063 (1.6)	0.235 (5.9)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-7641	B-7641	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-187-7641-YL	B-7641	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	16 AWG - 10 AWG	0.187 (4.6)	0.094 (2.4)	0.335 (8.5)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-7641	B-7641	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-250-7641-YL	B-7641	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	12 AWG - 8 AWG	0.250 (6.4)	0.125 (3.2)	0.439 (11.2)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-7641	B-7641	Poliiolefina	Preto no Branco	Fosco	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58
M4C-375-7641-YL	B-7641	Poliiolefina	Preto no Amarelo	Fosco	8 AWG - 4 AWG	0.375 (9.5)	0.189 (4.8)	0.645 (16.4)	1 rolo (cont.)	Fig 58

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Laboratório

Garanta legibilidade, digitalização e rastreabilidade das amostras de laboratório, em todos processo extremo: criogênia, coloração, solventes e fluidos de processamento.



## Etiquetas de polipropileno resistente a temperaturas e produtos químicos

Marque recipientes de amostras secos e em temperatura ambiente com esta etiqueta de polipropileno de cor branca, acabamento fosco e custo econômico (B-7425).  
Faixa de Temp.: -195°C a 120°C)




Figura 2




Figura 24




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Acab.	Largura A Pol. (mm).	Altura B Pol. (mm).	Etq. Secund. C Pol. (mm).	Etq. por rolo	Figura	
M4C-1000-7425	B-7425	Polipropileno	Preto no branco	Fosco	1.000 (25.4)	25 (7.6)	-	1 rolo(cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de poliéster fosco FreezerBondz™ para criogenia

Identifique com segurança superfícies planas de laboratório em ambientes de nitrogênio líquido ou freezer com o material B-490.

Faixa de Temp.: -195°C a 160°C.  
Compatível com RoHS.




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-124-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.650 (41.9)	180	Fig 29
M4-126-490	B-490	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	180	Fig 29

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de poliéster ultra fino FreezerBondz™ para criogenia

Identifique superfícies curvas congeladas de laboratório, incluindo tubos, frascos e criotubos com o material ultrafino B-492.

Faixa de Temp.: -195°C a 130°C)




Figura 24

Figura 26

Figura 29

Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-130-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	-	220	Fig 29
M4-131-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M4-82-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-83-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4C-500-492	B-492	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de poliéster autolaminadas para criogenia

Identifique com segurança tubos e frascos de laboratório para armazenamento criogênico com este material de etiqueta de poliéster ultrafino autolaminado (B-461).




Figura 27

Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área C Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-124-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.650 (41.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig 27
M4-72-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.750 (44.4)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	180	Fig 27
M4-86-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.625 (66.9)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	120	Fig 27
M4-126-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	1.800 (45.7)	0.600 (15.2)	1.000 (25.4)	180	Fig 27
M4-74-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco, Transp	Fosco	2.200 (55.9)	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	140	Fig 27
M4C-375-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-461	B-461	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de poliéster resistente a solventes

Rotule facilmente lâminas e placas de laboratório com o material de alto desempenho B-488




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-81-488	B-488	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	1.900 (48.3)	0.250 (6.4)	160	Fig 29

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Metalizado

Use etiquetas para placas de classificação com aparência metálica profissional. Utilização também para identificação geral de produtos industriais.



## Etiquetas de poliéster metalizadas de cinza fosco

Crie etiquetas resistentes de placas de série e de classificação com o poliéster metalizado B-428 - Material de etiqueta com adesivo flexível de alta aderência.




Figura 29 Figura 46

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-47-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-60-428	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig 29
M4-92-428-BB	B-428	Poliéster	Preto no cinza claro	Fosco	0.500 (12.7)	1.130 (28.7)	239	Fig 46

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Uso Geral

Confie em etiquetas brancas ou transparentes para qualquer aplicação industrial que envolva altas ou baixas temperaturas, ambientes agressivos ou que devem atender normas e especificações. Escolha entre vários tipos de adesivos: standard, agressivo, ultra-agressivo ou reposicionável.



## Etiquetas de Nylon Multiuso com Adesivo Agressivo

Procurando uma etiqueta de uso geral resistente e versátil? Sua busca terminou. Conheça nossa etiqueta tipo tecido de nylon B-499.





Figura 24 Figura 26 Figura 29 Figura 33 Figura 63

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Secundário C Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-11-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	-	220	Fig 29
M4-22-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	-	100	Fig 29
M4-128-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	-	100	Fig 29
M4-130-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	0.825 (20.9)	-	220	Fig 29
M4-131-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	-	180	Fig 29
M4-141-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	-	90	Fig 63
M4-82-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-OR-BK	B-499	Nylon	Preto no Laranja	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-RD-BK	B-499	Nylon	Preto no Vermelho	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-82-499-YL-BK	B-499	Nylon	Preto no Amarelo	Fosco	0.375 (9.5)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-OR-BK	B-499	Nylon	Preto no Laranja	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-RD-BK	B-499	Nylon	Preto no Vermelho	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4-83-499-YL-BK	B-499	Nylon	Preto no Amarelo	Fosco	0.500 (12.7)	-	-	240	Fig 26
M4C-375-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-499	B-499	Nylon	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	16 ft (4.9 m)	-	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiqueta de Poliéster Multiuso para Ambientes Agressivos

Um adesivo permanente, base de acrílica, que resiste a vários solventes e pode ser aplicado em diversas superfícies.

Faixa de temp.: -70 a 100° C. Reconhecido pela UL e CSA.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm).	Altura B Pol. (mm).	Etq. por rolo	Figura
M4C-1000-423	B-423	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiqueta de Poliéster Transparente Multiuso para Ambientes Agressivos

Reconhecido pela UL para uso externo em vidro, plástico de poliéster termofixo e plástico de fluoreto de polivinila.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm).	Altura B Pol. (mm).	Etq. por rolo	Figura
M4C-1000-430	B-430	Poliéster	Preto no Transparente	Brilhante	1.000 (25.4)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de Vinil Reposicionável Multiuso

O vinil para ambientes internos e externos é um material brilhante, durável e flexível, projetado com adesivo especial para fácil remoção e reaplicação.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm).	Altura B Pol. (mm).	Etq. por rolo	Figura
M4C-1000-581-WT	B-581	Vinil	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiqueta de Poliéster Multiuso com Adesivo Agressivo

Identifique facilmente os componentes com poliéster B-422, adesivo permanente, acabamento brilhante para impressão por transferência térmica.

Faixa de Temp.: -40°C a 100°C. Certificação UL.




Figura 29




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm).	Altura B Pol. (mm).	Etq. por rolo	Figura
M4-47-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-49-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	260	Fig 29
M4-7-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	280	Fig 29
M4-89-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	180	Fig 29
M4-90-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	180	Fig 29
M4C-1000-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	1.000 (25.4)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.375 (9.5)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-475-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.475 (12.1)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.500 (12.7)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-625-422	B-422	Poliéster	Preto no Branco	Brilhante	0.625 (15.9)	25 ft (7.6 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de tecido de vinil multiuso reposicionável

Identifique facilmente os componentes com o poliéster semi brilhante, com adesivo reposicionável para impressão por transferência térmica (B-498).




Figura 29

Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diã. Aprox. de fio.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-11-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	16 AWG - 10 AWG	0.750 (19.1)	0.500 (12.7)	220	Fig 29
M4-131-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	180	Fig 29
M4-48-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	180	Fig 29
M4-49-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	160	Fig 29
M4-7-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	22 AWG - 16 AWG	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	240	Fig 29
M4-91-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	120	Fig 29
M4-128-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	10 AWG - 4 AWG	1.900 (48.3)	1.000 (25.4)	100	Fig 29
M4C-240-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	-	0.240 (6.1)	16 ft (4.9 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-318-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	-	0.318 (8.1)	16 ft (4.9 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-375-498	B-498	Vinil	Preto no Branco	Semi-Brilh.	-	0.375 (9.5)	20 ft (6.1 m)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade



## Etiquetas de poliéster multiuso com adesivo Ultra Agressivo

Superfícies ásperas, brilhantes e irregulares não são páreo para o ToughBond® - material em poliéster ultra agressivo (B-483).




Figura 29

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-47-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	480	Fig 29
M4-60-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	140	Fig 29
M4-61-483	B-483	Poliéster	Preto no Branco	Gloss	0.500 (12.7)	2.000 (50.8)	80	Fig 29

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

## Paper

Use papel de baixo custo e resistente a manchas para identificar quase qualquer coisa em laboratórios ou ambientes industriais.



## Etiquetas de papel dissolúvel em água

Use este material solúvel em água (B-403) para aplicações que exigem fácil remoção de etiquetas.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4C-750-403	B-403	Papel	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	25 (7.6)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

## Tags

Obtenha maior durabilidade com tags que são projetadas para temperaturas extremas e abrasão. Use-os para amarrar feixe de fios ou cabos em patch panels e calhas.



### Tags de polipropileno de alta resistência

Identifique as placas frontais e os painéis de conexão com o polipropileno de alta resistência à tração (B-412).




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4C-375-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.375 (9.5)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-475-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.475 (12.1)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-625-412	B-412	Polipropileno	Preto no Branco	Fosco	0.625 (15.9)	20 (6.1)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

## Materiais únicos

As marcas Brady e VELCRO® se uniram para criar a BradyGrip®, para identificação de feixes de fios e cabos. Um material exclusivo para imprimir, aplicar, remover ou reposicionar no VELCRO que amarra o bundle.



### Etiquetas impressas no tecido BradyGrip® (desenvolvido com a marca VELCRO®)

Aplique, remova e reposicione facilmente etiquetas em feixes de cabos com o BradyGrip®(B-414), combinado com rolos ONE-WRAP® da marca VELCRO®.




Figura 33

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4C-250-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.250 (6.4)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-500-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.500 (12.7)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33
M4C-750-414	B-414	Poliéster	Preto no Branco	Fosco	0.750 (19.1)	12 (3.7)	1 rolo (cont.)	Fig 33

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

## Autolaminadas

Proteja a identificação de fios e cabos com etiquetas autolaminadas. A parte transparente da etiqueta protege a parte branca (onde está impressa a informação) contra abrasão e produtos químicos.



### Etiquetas de Vinil Autolaminadas com adesivo agressivo

As etiquetas autolaminadas do material B-417 são para condições severas de identificação, incluindo ambientes de alta umidade, fios de pequeno diâmetro e novos materiais de revestimentos de fios.




Figura 42

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área p/ imprC Pol. (mm)	Etq. por rolo	Figura
M4-11-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-136-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	20 AWG - 12 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig 42
M4-143-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	12 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig 42
M4-48-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	20 AWG - 12 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	200	Fig 42
M4-49-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	260	Fig 42
M4-51-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	6 AWG - 000 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig 42
M4-91-417	B-417	Vinil	Preto no Branco, Transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Autolaminadas (Continuação)



## Etiquetas de Vinil Autolaminadas

Identifique fios e cabos com a etiqueta de vinil autolaminado B-427. Possui uma parte transparente de camada protetora autolaminada.

Faixa de Temp.: -40°C a 70°C.  
Reconhecido pela UL.




Figura 29

Figura 42

Figura 42a

Figura 85e

Cód. de Catálogo	B#	Material	Cor	Acab.	Diam. Aprox. do fio	Largura A Pol. (mm)	Altura B Pol. (mm)	Área p/ impress.C Pol. (mm)	Etq por rolo	Figura
M4-102-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.250 (31.8)	0.375 (9.5)	200	Fig 42
M4-11-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	0.500 (12.7)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-135-427-AW	B-427	Vinil	Preto no Branco	Fosco	-	0.250 (6.4)	1.100 (27.9)	-	240	Fig 29
M4-136-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	0.750 (19.1)	0.375 (9.5)	340	Fig 42
M4-143-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 6 AWG	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	0.500 (12.7)	200	Fig 42
M4-203-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M4-206-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.750 (44.5)	0.700 (17.8)	110	Fig 85e
M4-207-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 3 AWG	0.500 (12.7)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M4-209-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 3 AWG	1.000 (25.4)	2.750 (69.9)	1.100 (27.9)	70	Fig 85e
M4-211-RO-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	1.200 (30.5)	0.500 (12.7)	150	Fig 85e
M4-47-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	0.500 (12.7)	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	360	Fig 42
M4-48-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	200	Fig 42
M4-49-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 8 AWG	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	0.375 (9.53)	260	Fig 42
M4-51-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	110	Fig 42
M4-51-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	16 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	2.500 (63.5)	0.750 (19.1)	180	Fig 42
M4-53-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig 42
M4-53-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	12 AWG - 10 AWG	1.000 (25.4)	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	70	Fig 42
M4-89-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.500 (12.7)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-90-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	0.750 (19.1)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-91-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4-91-427-YL	B-427	Vinil	Preto no amarel, transp	Fosco	10 AWG - 4 AWG	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	180	Fig 42
M4C-750-427	B-427	Vinil	Preto no branco, transp	Fosco	20 AWG - 8 AWG	0.750 (19.1)	25 ft (7.6 m)	0.375 (9.5)	1 rolo (cont.)	Fig 42a

\*Favor consultar disponibilidade no portfólio da sua localidade

# Especificações da impressora M410

Impressora:	
Nome da impressora	Impressora M410
Resolução de impressão	Termotransferência, 300 dpi
Velocidade de impressão	1.33 in./sec. (33.78 mm/sec)
Tipo de teclado	QWERTY
Dimensões in. (mm)	11.50 in. H x 6.0 in. W x 3.5 in. D (292.10 mm x 152.40 mm x 88.90 mm)
Peso	1,18 Kg
Garantia	2 anos
Emborrachado	Sim, na base
Temperatura de operação	40° F a 110° F (4° C a 43° C)
Umidade	10%-90% (não condensante)
Temp. de armazenamento	0° F a 110° F (-18° C a 43° C)
Tipos de etiqueta	Contínua e pré-cortadas
Portabilidade	Portátil
Características	
Memória	48 MB (armazena até 25.000 etiquetas)
Cutter	Manual
Opções de corte	A cada etiqueta ou ao final da impressão.
Retenção de etiqueta	Sim
Etiquetas por dia (média)	250
Indicador de bateria	Visível na tela LCD
Indicador de consumível remanescente	Visível na tela LCD
Mensagem de erro	Visível na tela LCD
Acessórios disponíveis	Tipo ímã e tipo gancho
Teste de queda/Durabilidade	Resiste a quedas de até 1,2 m de altura
Idiomas	24: Búlgaro, chinês (tradicional e simplificado), croata, tcheco, danês, holandês, inglês, estoniano, finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, norueguês, polaco, português, rumano, russo, eslovaco, esloveno, espanhol, sueco e turco.
Energia	
Fonte de energia	Adaptador AC, carregador de bateria ou USB
Bateria inclusa	Sim, removível
Autonomia (média)	250 etiquetas
Bateria recarregável	Sim, bateria de NiMH recarregável.
Tempo de carregamento est.	4 horas
Opções de carregamento	Adaptador AC, carregador rápido e USB
Voltagem	110 - 240 V
Desligamento automático	Sim, configurável pelo usuário.

Comunicação e Interface	
Conectividade com pc	Cabo USB
Importação de dados	Sim
Compatibilidade Software	Brady Workstation
Etiquetas	
Tipo	Etiqueta e ribbons juntos no mesmo cartucho
Carregamento de etiqueta	Porta frontal
Saída da etiqueta	Lateral
Cartuchos compatíveis	M4, M4C
Memória do cartucho	Sim
Máx. larg. de impressão	1.00 in (25.40 mm)
Máx. comp. de impressão	39 in (99.06 mm)
Máx. larg. do liner	1.31 in (33.27 mm)
Largura das etiquetas	Tamanhos diversos 0.24 a 1.00 in. (6.10 a 25.40 mm)
Larg. Mín de etiqueta	0.81 in. (20.65 mm)
Altura mín. de etiqueta	0.236 in (5.99 mm)
Etiqueta inclusa	M4C-1000-595-WT-BK
Número de itens estoque	110+
Cores na etiqueta	Uma única cor por etiqueta
Cores de etiqueta disponíveis	Pt no Azul, Pt no Transp, Pt no Cinza, Pt no Verde, Pt no Laranja, Pt no Verm, Pt no Br, Pt no Amarelo, Verm no Br, Br no Pt, Br no Azul, Br no Transp, Br no Verde, Br no verm
Ribbons	
Cartuchos com detecção	Sim, na impressora
Detecção de calibração	Sim, na impressora
Etiquetas customizadas	Não
Compliance	
Agências aprovadoras	FCC Part 15 Class A
Trade	País de origem Malaysia (printer), ECCN: EAR99
MSDS	For MSDS visit <a href="http://www.BradyID.com">www.BradyID.com</a>
Fontes, símbolos e gráficos	
Fonte	Brady Alpine, Brady Fixed Width
Tamanho do texto	4-103pt
Número de símbolos	480
Caracteres especiais	123
Símbolos	Sim, determinado pelo software

## Impressoras e acessórios M410

Cód. de Catálogo	Descrição
M410	<b>Impressora M410</b> Inclui: (1) Impressora, (1) Adaptador AC, (1) cabo USB, (1) Cartucho de etiqueta de 1" de largura, (1) Bateria de NiMH, (1) USB flash drive com driver de instalação, (1) Brady Workstation Basic Design Suite Software
M410-KIT	<b>Impressora M410-KIT</b> Inclui todos os componentes da impressora M410 mais, (1) Maleta rígida, (1) Acessório tipo ímã, (1) Acessório tipo gancho
M410-PWID	<b>Impressora M410-PWID</b> Inclui todos os componentes da impressora M410 mais, (1) Maleta rígida, (1) Acessório tipo ímã, (1) Acessório tipo gancho, (1) Pacote completo do Software Brady Workstation para identificação de produtos, fios e cabos.
M410-SFID	<b>Impressora M410-SFID</b> Inclui todos os componentes da impressora M410 mais, (1) Maleta rígida, (1) Acessório tipo ímã, (1) Acessório tipo gancho, (1) Pacote completo do Software Brady Workstation para identificação de segurança e facilities.

Acessórios	
	M410-HC Maleta rígida M410
	M41-51-61-AC Adaptador AC
	M410-QC Carregador
	M410-BATT Bateria
	M410-MAGNET Ímã
	M410-HOOK Gancho





Fabricamos produtos que tornam o mundo um lugar mais seguro e mais inteligente. Das profundezas do oceano ao exterior no espaço, do chão de fábrica à sala de parto — **estamos em quase todos os lugares que você olha.**

- ▶ Para mais informações ou para saber mais sobre nossos produtos inovadores, visite [bradyid.com.br](http://bradyid.com.br) ou ligue para +55 11 4166-1500.

Brasil  
Customer Service: +55 11 4166 -1510  
[BradyID.com.br](http://BradyID.com.br)