

## Suporte série SWM

### DOMES DE CANTO, POSTE E PAREDE DAS SÉRIES SPECTRA® E DF5

#### Características do produto

- Baixo custo
- Para utilização com domes pendentes da série Spectra® ou DF5
- Construídos em alumínio fundido
- Recurso de passagem direta de cabos
- Suportam até 10 libras (4,5 kg)
- De fácil instalação, através de uma placa de montagem, com ferramentas padrão
- Conjunto de montagem oculto dentro do SWM, proporcionando uma aparência muito atraente
- Para aplicações de montagem em parede, são montados diretamente em uma superfície vertical de suporte de peso
- Pode ser utilizado com adaptador de poste série SWM-PA ou com adaptador de canto série SWM-CA
- Para aplicações em ambientes internos ou externos

O suporte de parede da **série SWM** destina-se para utilização em ambiente interno ou externo, para domes pendentes da Pelco da série Spectra® e DF5. Seu design exclusivo esconde os parafusos de fixação dentro do suporte e proporciona uma aparência limpa e esteticamente agradável. É de fácil instalação e não requer ferramentas especiais. Uma vedação é fixada à base para proteger a parte interna da umidade.

Uma abertura de passagem direta na superfície do suporte permite um giro fácil dos cabos de vídeo e alimentação. Devido ao seu tamanho compacto, o suporte não é adequado para utilização com peças de montagem de conduíte. Um tubo roscado NPT de 1,5 polegadas é fornecido fixado ao suporte, para ser fixo ao dome pendente.

Os acessórios para suporte de parede incluem adaptador de poste **série SWM-PA** e de canto **série SWM-CA**. O adaptador de canto permite que o suporte de parede seja fixado no canto de uma construção. O adaptador de canto é disponível com ou sem transformador de 100 VA, que converte de 120 a 230 VCA de entrada a 24 VCA de saída para operação dos domes Spectra e DF5.

Os suportes de parede e adaptadores são construídos em alumínio. Tanto o suporte de parede como o adaptador de poste são fornecidos com um acabamento de pintura a pó de poliéster cinza ou preto. O adaptador de canto está disponível somente com acabamento em cinza.



SUPOORTE DE PAREDE  
SWM-GY



ADAPTADOR DE POSTE  
SWM-PA-GY



ADAPTADOR DE CANTO  
SWM-CA



SUPOORTE DE PAREDE SWM-GY E ADAPTADOR DE CANTO SWM-CA  
ADAPTADOR DE CANTO VISTO COM DF5-PG-E0



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## MODELOS

SWM-BK	Suporte de parede compacto, com passagem direta para cabo; acabamento em preto.
SWM-GY	Idêntico ao SWM-BK, porém com acabamento em cinza.

## PRODUTOS RELACIONADOS


SWM-CA	Adaptador de canto, acabamento em cinza.
SWM-CA24	Idêntico ao SWM-CA, porém com um transformador interno para converter 120 ou 230 VCA de entrada em 24 VCA.
SWM-PA-BK	Adaptador de poste com conjunto de aço inoxidável; acabamento em preto.
SWM-PA-GY	Idêntico ao SWM-PA-BK, porém com acabamento em cinza.

## ELÉTRICA (SOMENTE SWM-CA24)


Potência de entrada	120/230 VCA, 50/60 Hz comutável
Potência de saída	24 VCA (Transformador de 100 VA)
Proteção de circuito	Um fusível de 1,6 A, 120 VCA de ação rápida, ou um fusível de 500 mA, 230 VCA de ação lenta

## GERAL



Método de montagem	Suporte de parede	
	O suporte é fixado por um parafuso de ajuste à placa de montagem, que é fixada à superfície de montagem com dois parafusos (não fornecidos), com não mais de 1/4 polegada de diâmetro.	
Adaptador de canto	O adaptador é fixado a uma superfície vertical que suporta carga, com dois parafusos de aço inoxidável de 3/8 polegada (0,95 cm) de diâmetro e comprimento apropriado (não fornecidos). Inclui conjunto para fixar o suporte SWM.	
Adaptador de poste	O adaptador é fixado a um poste com duas braçadeiras de aço inoxidável (fornecidas). As braçadeiras se ajustam a postes com diâmetro de 4 (10,16 cm) a 8 polegadas (20,32 cm). (Conjunto para fixar a placa de suporte fornecido).	
Entrada de cabo	Através do orifício de passagem direta de cabo no adaptador de suporte	
Carga máxima	10 lb (4,5 kg)	
Ambiente	Interno/externo	
Temperatura de operação (somente SWM-CA24)	-50 a 120°F (-46 a 49°C)	
Área projetada efetiva (EPA) SWM-BK e SWM-GY	~12 polegadas quadradas	
Estrutura	Alumínio fundido	
Suporte de parede	Alumínio	
Adaptadores	Alumínio	
Acabamento	Pintura a pó de poliéster cinza	
SWM-GY, SWM-CA, SWM-CA24, SWM-PA-GY		
SWM-BK, SWM-PA-BK	Cobertura de pó de poliéster preto	
Peso da	<u>unidade</u>	<u>com a embalagem</u>
SWM-BK, SWM-GY	1,1 lb (0,50 kg)	2 lb (0,9 kg)
SWM-CA	3,95 lb (1,79 kg)	5 lb (2,27 kg)
SWM-CA24	7,32 lb (3,32 kg)	9 lb (4,08 kg)
SWM-PA-BK, SWM-PA-GY	0,7 lb (0,32 kg)	2 lb (0,91 kg)

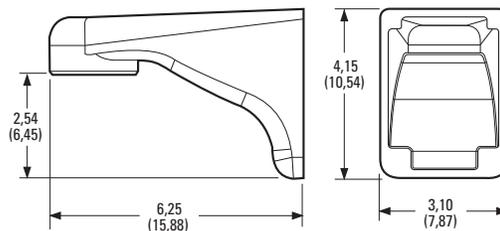

SWM-GY

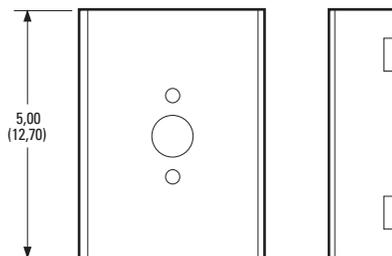

ADAPTADOR DE POSTE SWM-PA-GY

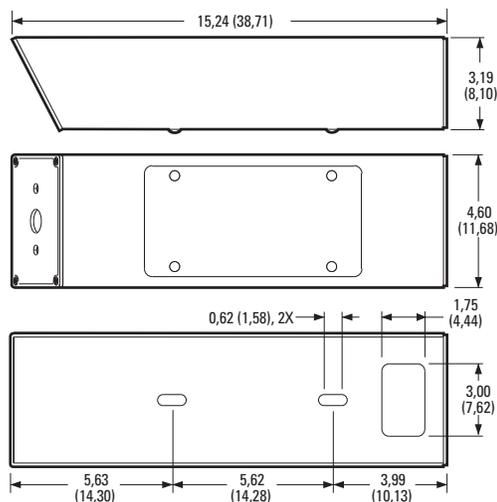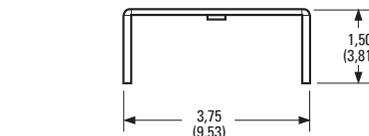

OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS; TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.

DIAGRAMA DE DIMENSÕES SWM-CA ADAPTADOR DE CANTO



**Escritório Central Internacional da Pelco:**  
3500 Pelco Way, Clovis, Califórnia 93612-5699 EUA  
**EUA e Canadá** Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150  
**Internacionais** Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

Pelco, o logo da Pelco e Spectra são marcas registradas da Pelco, Inc. A disponibilidade e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. ©Copyright 2006, Pelco, Inc. Todos os direitos reservados.