


FDWLCCLC42

Produto Base

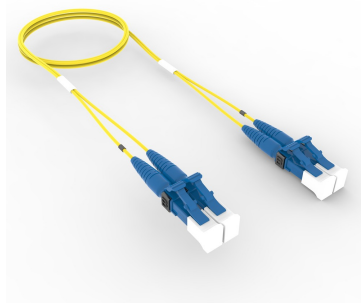

LC/UPC monomodo para LC/UPC, patch cord de fibra, duplex de 1,6 mm, plenário

Classificação de Produtos

| | |
|---------------------------------|---|
| Disponibilidade regional | Ásia Austrália/Nova Zelândia China Europa Índia Latim América Médio Oriente/África América do Norte |
| Portefólio | CommScope® |
| Tipo de Produto | Cabo de fibra, duplex |
| Marca do Produto | SYSTIMAX InstaPATCH® 360 |
| Série de produtos | FDW |
| Nota de encomenda | Para comprimentos superiores a 304 m (999 pés), as encomendas devem ser em metros Comprimento mínimo pode variar de acordo com a configuração do cabo |

Especificações Gerais


| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Cor, bota A | Azul |
| Cor, conector A | Azul |
| Cor, bota B | Azul |
| Cor, conector B | Azul |
| Interface, Conector A | LC/UPC |
| Interface, Conector B | LC/UPC |
| Cor do casaco | Amarelo |
| Polaridade | Pares, invertidos |
| Total de fibras, quantidade | 2 |

Dimensões

| | |
|--|----------------------------|
| Faixa de comprimento do conjunto do cabo (m) | 1 – 999 |
| Faixa de comprimento do conjunto do cabo (ft) | 1 – 999 |
| Diâmetro sobre a jaqueta | 1.6 milímetros 0,063 pol |

FDWLCLC42

Árvore de pedidos

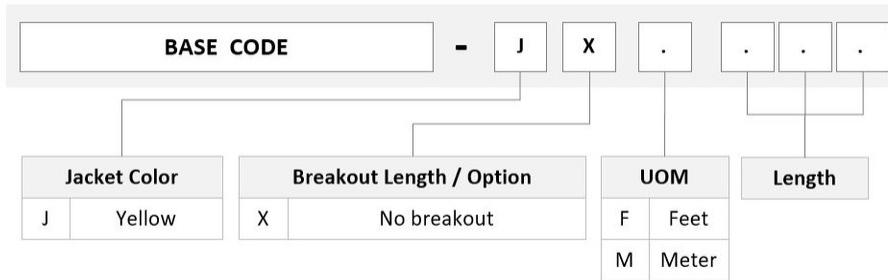

Especificações mecânicas

Força de retenção do cabo, máxima 11,24 lb @ 0 ° | 4,40 lb @ 90 °

Especificações óticas

Modo de fibra Modo único

Tipo de fibra G.652.D | G.657.A1, TeraVELOCIDADE®

Especificações Ambientais

Temperatura de Funcionamento -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)

Espaço Ambiental Plenário

Embalagem e Pesos

Quantidade de embalagem 1

Conformidade/Certificações Regulamentares

Agência

ANATEL

CHINA-ROHS

ISO 9001:2015

REACH-SVHC

ROHS

Reino Unido-ROHS

Classificação

Compatível Abaixo do valor máximo de concentração Projetado, fabricado e/ou distribuído sob este sistema de gestão da qualidade Compatível de acordo com a revisão da SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance

Em conformidade

Em conformidade



Produtos Incluídos

FDWLCLC42

Produtos Incluídos

| | | |
|-------------------|---|--|
| 760067264 | — | Cabo interior de fibra, TeraSPEED® 1.6 mm Plenum Zipcord, Singlemode G.652.D e G.657.A1, Marcação do casaco dos pés, Conector LC/UPC |
| P-002-ZC-8W-F16YL | | da cor do casaco amarelo, Singlemode, Azul |
| 860655488 | - | |