


FGWMPMPAF

Produto Base

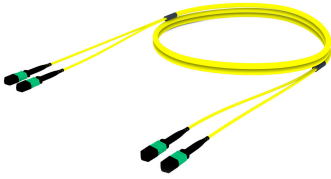

MPO monomodo (não fixado) para MPO (não fixado), cabo tronco pré-terminado InstaPATCH® 360, 24 fibras, Plenum

Classificação de Produtos

Disponibilidade regional	Ásia Austrália/Nova Zelândia China Europa Índia Latim América Médio Oriente/África América do Norte
Portefólio	CommScope®
Tipo de Produto	Montagem de cabos de tronco de fibra
Marca do Produto	SYSTIMAX InstaPATCH® 360
Nota de encomenda	Para comprimentos superiores a 304 m (999 pés), as encomendas devem ser em metros Comprimento mínimo pode variar de acordo com a configuração do cabo

Especificações Gerais


Cor, bota A	Preto
Cor, conector A	Verde
Cor, bota B	Preto
Cor, conector B	Verde
Tipo de Construção	Encalhado
Cor da furcação	Amarelo
Interface, Conector A	MPO-12/APC Fêmea
Interface, Conector B	MPO-12/APC Fêmea
Cor do casaco	Amarelo
Polaridade	Método B (LL)
Fibras por Subunidade, quantidade	12
Total de fibras, quantidade	24

Dimensões

Comprimento do breakout	33 em
Faixa de comprimento do conjunto do cabo (m)	3 – 999
Faixa de comprimento do conjunto do cabo (ft)	10 – 999

FGWMPMPAF

Árvore de pedidos

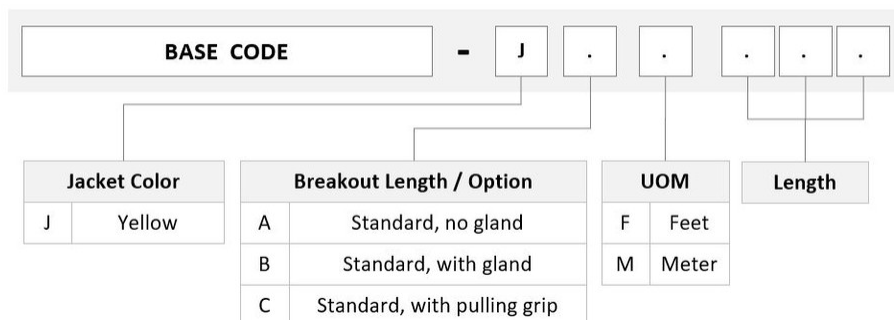

Especificações mecânicas

Força de retenção do cabo, máxima 11,24 lb @ 0 ° | 4,40 lb @ 90 °

Especificações óticas

Modo de fibra Modo único

Tipo de fibra G.652.D | G.657.A1, TeraVELOCIDADE®

Especificações Ambientais

Temperatura de Funcionamento -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)

Espaço Ambiental Interior | Plenário

Conformidade/Certificações Regulamentares

Agência	Classificação
ANATEL	Em conformidade
CHINA ROHS	Abaixo do valor máximo de concentração
Certificação ISO 9001:2015	Concebidos, fabricados e/ou distribuídos ao abrigo deste sistema de gestão da qualidade
REACH-SVHC	Compatível de acordo com a revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Em conformidade
Reino Unido-ROHS	Em conformidade



Produtos Incluídos

860366137 – MPO12, BAIXA PERDA, FÊMEA, Singlemode, VERDE, 3mm

FGWMPMPAF

P-024-MP-8W-F12

– Cabo interno de fibra, TeraSPEED® Plenum para troncos MPO, 24 fibras com 12 subunidades de fibra, Singlemode G.652.D e G.657.A1, Marcação da jaqueta dos pés