


FAWLCUC01

Produto Base

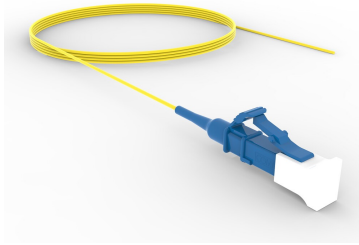

TeraSPEED® LC/UPC para Unconnectorized, Pigtail de fibra, 0,9 mm apertado
Memória intermédia

Classificação de Produtos

| | |
|---------------------------------|---|
| Disponibilidade regional | Ásia Austrália/Nova Zelândia China Europa Índia Latim América Médio Oriente/África América do Norte |
| Portefólio | CommScope® |
| Tipo de Produto | Pigtail de fibra, sem camisa |
| Marca do Produto | SYSTIMAX InstaPATCH® 360 |
| Série de produtos | FAW |
| Nota de encomenda | O comprimento mínimo pode variar de acordo com a configuração do cabo |

Especificações Gerais


| | |
|------------------------------------|---------|
| Cor, bota A | Azul |
| Cor, conector A | Azul |
| Interface, Conector A | LC/UPC |
| Cor do casaco | Amarelo |
| Total de fibras, quantidade | 1 |

Dimensões

| | |
|--|--------|
| Faixa de comprimento do conjunto do cabo (m) | 1 – 20 |
| Faixa de comprimento do conjunto do cabo (ft) | 1 – 66 |

Árvore de pedidos

FAWLCUC01

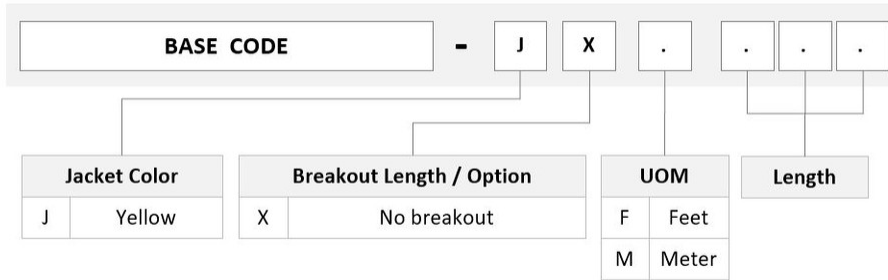

Especificações mecânicas

Força de retenção do cabo, máxima 1,00 lb @ 0 ° | 1,00 lb @ 90 °

Especificações óticas

Modo de fibra Modo único

Tipo de fibra G.652.D | G.657.A1, TeraVELOCIDADE®

Especificações Ambientais

Temperatura de Funcionamento -10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)

Espaço Ambiental Sem classificação

Embalagem e Pesos

Quantidade de embalagem 2

Conformidade/Certificações Regulamentares

| Agência | Classificação |
|----------------------------|---|
| ANATEL | Em conformidade |
| CHINA ROHS | Abaixo do valor máximo de concentração |
| Certificação ISO 9001:2015 | Concebidos, fabricados e/ou distribuídos ao abrigo deste sistema de gestão da qualidade |
| REACH-SVHC | Compatível de acordo com a revisão SVHC em www.commscope.com/ProductCompliance |
| ROHS | Em conformidade |
| Reino Unido-ROHS | Em conformidade |



Produtos Incluídos

760038570

FAWLCUC01

- 760038570 – TeraSPEED® 900 μ m Fibra Buffered Apertada
X-TB-8W-YL-F/G
- 860657283 – Conector LC/UPC, Singlemode, Azul