




PARÂMETROS

- Placa frontal: 192 C x 25 L x 37 A (mm)
- Fechadura: 90 C x 25 L x 3 A (mm)
- Ferrolho: 16 (prolongamento) * 13 (diâmetro) (mm)
- Força de retenção: 1000kg
- Tempo de atraso: 0/3/6/9 s (Ajustável)
- Tensão: 12 VCC (24 VCC sob encomenda)
- Corrente: Inicial 900 mA, repouso 80 mA
- Saída de sinal: NA/COM
- LED: Verde indica porta destravada; Vermelho indica porta travada
- Material: aço inoxidável 304, acabamento trefilado
- Distância de indução: 8 mm
- Adequada para: Porta de madeira, porta de vidro, porta de metal
- Peso: 0,68kg

DIMENSÕES

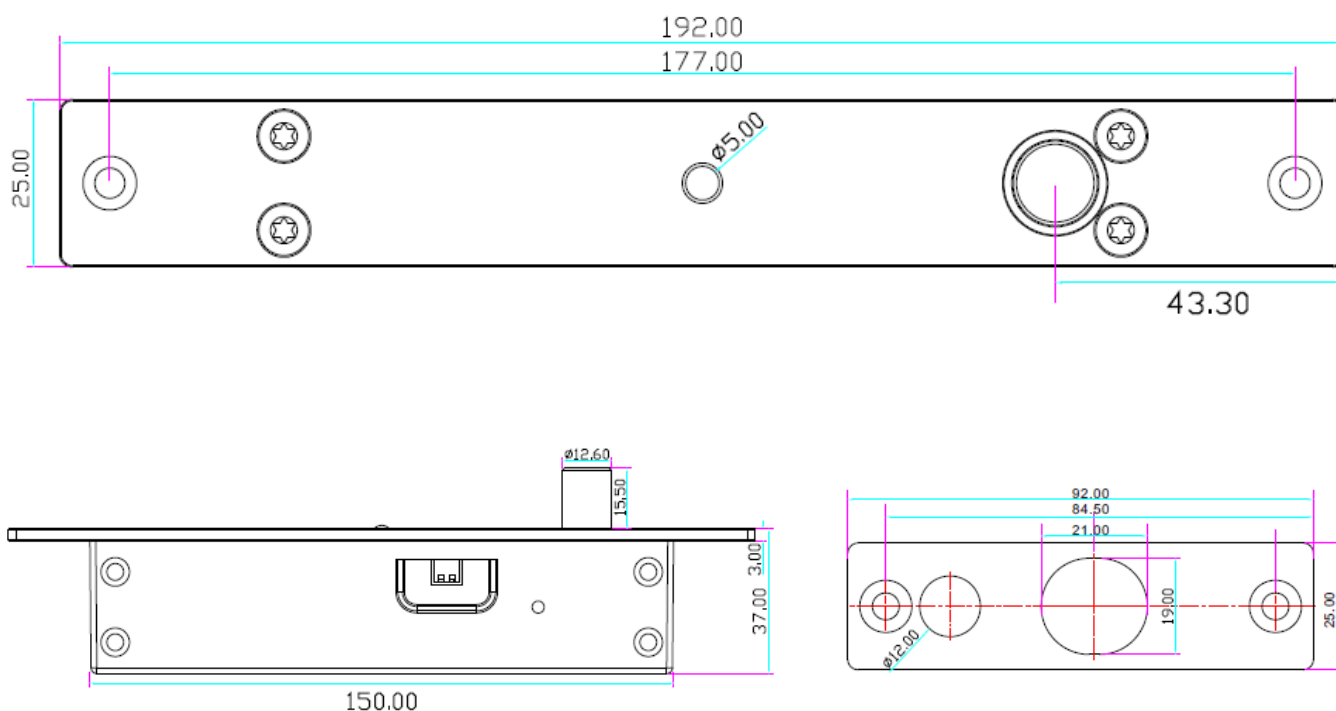

BRASIL
+55 11 5693 -4450

MÉXICO
+52 5541622021

LIGAÇÃO GRATUITA
+01-0600-212-0584

SEDE VAULT
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 - Socorro,
São Paulo - SP, Brasil, CEP: 04763-001


EMAIL
sales@vaultbr.com

WEBSITE
www.vaultbr.com

VAULT
ASSA ABLOY

COPYRIGHT © VAULT. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DM-VAULT-SOL185 Versão Português Publicado em 07/01/2016

INSTALAÇÃO

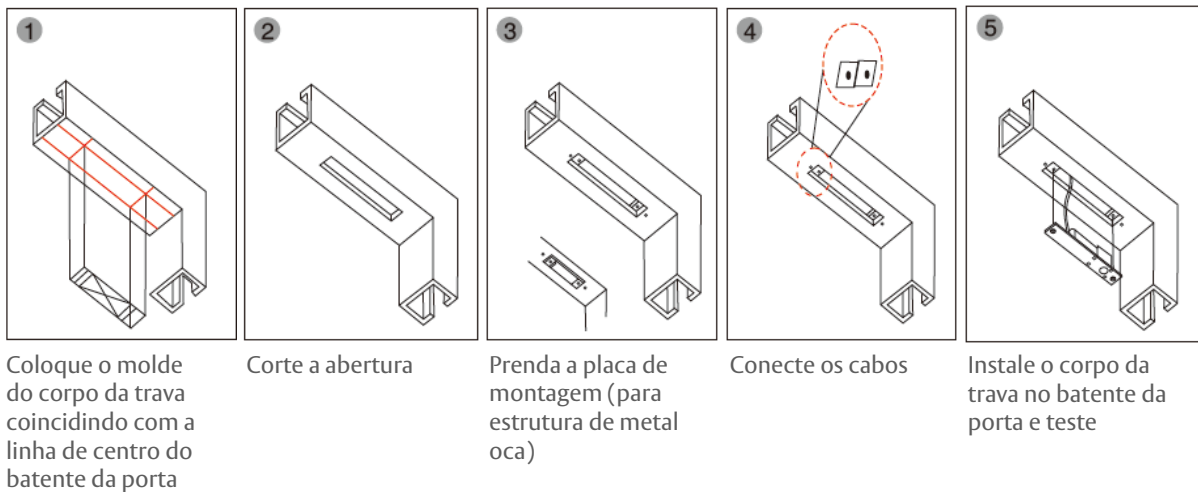

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO


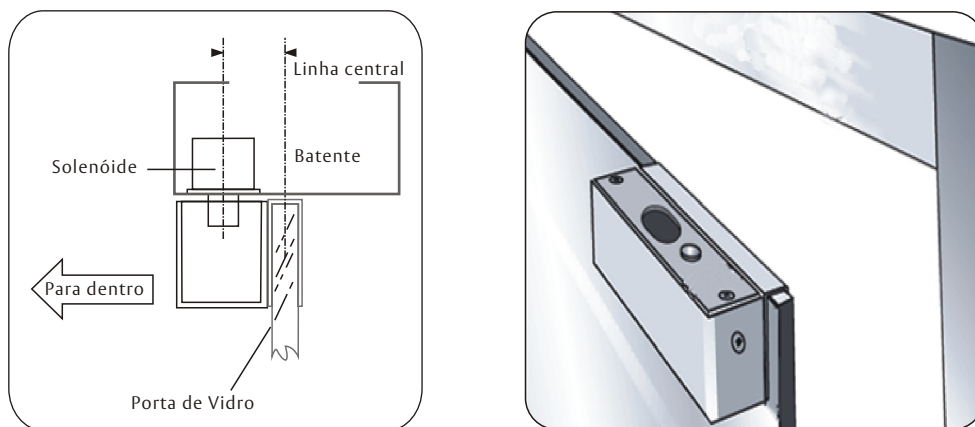


DIAGRAMA DE FIAÇÃO

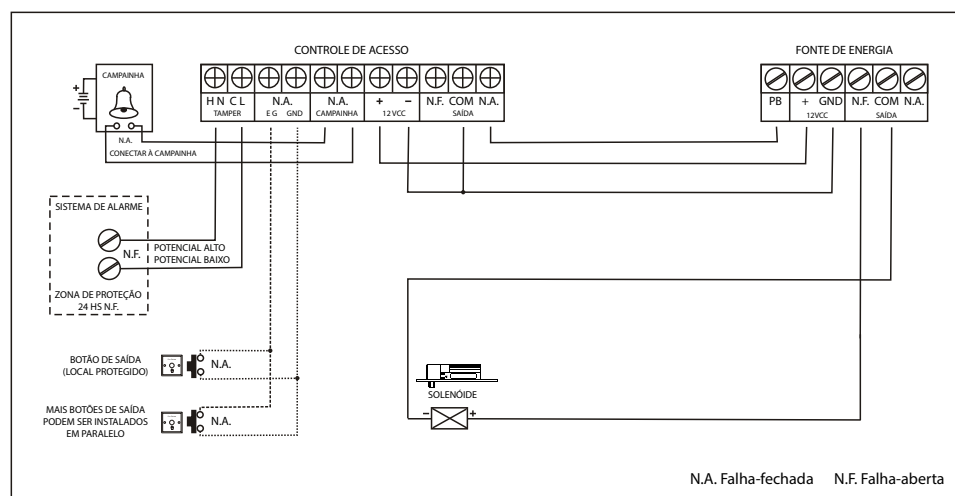

BRASIL
+55 11 5693 -4450

MÉXICO
+52 5541622021

LIGAÇÃO GRATUITA
+01-0600-212-0584

SEDE VAULT
Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 - Socorro,
São Paulo - SP, Brasil, CEP: 04763-001

EMAIL
sales@vaultbr.com

WEBSITE
www.vaultbr.com

Vault
ASSA ABLOY

COPYRIGHT © VAULT. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
DM-VAULT-SOL185 Versão Português Publicado em 07/01/2016