


VAULT SBOX

Servidor de Controle de Acesso e CFTV Linux Embedded

VAULT
ASSA ABLOY

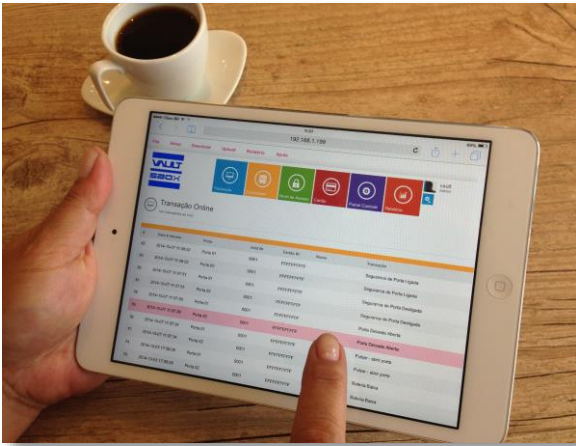

DESCRIÇÃO

SBOX "Security Box"


Especialmente desenvolvido para o mercado SMB, trata-se de um revolucionário servidor com sistema operacional Linux embarcado, capaz de abrigar os sistemas de Controle de Acesso e de CFTV, totalmente integrados entre si. Sua facilidade de instalação, configuração e operação, traz à realidade a aplicação de um completo e sofisticado sistema integrado de segurança "Plug&Play".

O VAULT SBOX entrega 100% de conteúdo via navegador Web, construindo um sistema de gerenciamento de Acesso e Vídeo incrivelmente flexível, que pode ser acessado de qualquer local via rede TCP/IP.

Pode ser instalado como um sistema autônomo para pequenos sites, ou como parte de um grande sistema corporativo multi-site de distribuição global, como o VAULT Enterprise (*em breve).

RECURSOS

- Plug&Play;
- Sistema totalmente "Linux Embedded", dispensa instalação de softwares;
- Sistemas de Controle de Acesso e CFTV embarcados e integrados entre si;
- Dispensa firewall e instalação de antivírus;
- Controle de até 10 portas (5 controladoras) e 24 câmeras IP HD;
- Controle de até 30.000 usuários e eventos de transações em modo stand-alone (até 10.000 transações diárias no BD do servidor);
- Suporte as tecnologias mais populares de cartão;
- Comunicação Peer-to-Peer;
- Monitoramento de eventos em tempo real;
- Acesso remoto via navegador web, através de um computador ou de dispositivos móveis, tais como tablets e celulares;
- Compatível com múltiplos sistemas operacionais e navegadores: iOS, Android, Windows Phone, Safari, Firefox, Google Chrome... (CFTV e integração com vídeo apenas no Internet Explorer);
- Sistema de Controle de Acesso possui banco de dados embarcado, dispensando o uso de HDs. Ainda possui 2 berços para instalação de 2 HDs SATA de até 4TB para armazenagem de imagens do Sistema de CFTV;
- Economia de espaço e operação silenciosa.

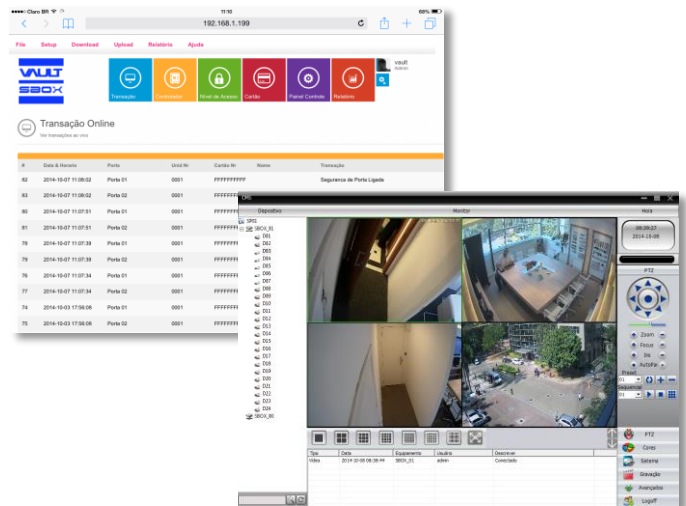

ARQUITETURA FLEXÍVEL



BRASIL

+55 11 5693-4450

VAULT HEADQUARTER

Rua Augusto Ferreira de Morais, 618 - Socorro,
São Paulo-SP, Brasil, CEP: 04763-001

EMAIL

vendas@vaultbr.com

WEBSITE

www.vaultbr.com

VAULT
ASSA ABLOY

COPYRIGHT © VAULT. ALL RIGHTS RESERVED.
DM-VAULT-SBOX Ver.Pt Published on 2016.01.28

SERVIDOR DE VÍDEO

ESPECIFICAÇÕES

- Processador Hi3535;
- Sistema Operacional Linux Embedded;
- Processos simultâneos de vídeo ao vivo, gravação, reprodução, e backup USB;
- Interface de usuário direta, com saída a monitor (VGA/HDMI) e mouse.
- Suporte às resoluções de monitor 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024 e 1024*768;
- Modos de mosaico 1/4/8/16/24/32;
- Modos de vídeo PAL e NTSC;
- Compressão de vídeo H.264 (High Profile);
- Qualidade de reprodução: 3.0 MP, 1080p, 720p;
- Capacidade de decodificação (playback): 4 canais em 1080p;
- Modos de configuração de canais de vídeo até 24 canais de 960p;
- Compressão de áudio G.711A;
- Suporte a áudio bidirecional;
- Modos de gravação: manual; alarme; detecção de movimento; agendamento;
- Playback local (dispositivo) em tempo real;
- 2 canais 5.0 MP; 4 canais 1080p; 8 canais 960p;
- Modo de busca de reprodução: horário, calendário, evento e busca de canal;
- 01 entrada e 01 saída de áudio;
- Interface de rede RJ45 10M/100M/1000M;
- Controle PTZ: 1*RS-485 até 18 protocolos;
- 02 entradas USB 2.0;
- Armazenamento: 02 HDs SATA de até 4TB ou 01 HD ESATA (não inclusos);
- Fonte de energia 4A @ 12VCC;
- Consumo < 10W (sem HD);
- Temperatura de operação: 0°C ~ +55°C;
- Umidade de operação: 10% ~ 90%.
- Suporte ao protocolo ONVIF;
- Backup: rede; USB.

ACESSÓRIOS



IR1B3038WIP

Câmera Megapixel, tipo "bullet" IP65, CMOS 1/4", HD 960p, F 1.2, H.264, BLC, IR 25m, 0,01 lux (colorido) 0,001 lux (B/W), controle de ganho, progressive scan, balanço de branco, shutter 1/50 ~ 1/10000, 4 áreas de privacidade, Onvif 2.0, PoE (802.3af), DC 12V, Consumo < 6W, temperatura de operação de -10°C~+55C.

COMO COMPRAR

SBOX-1024

Servidor Stand-Alone Linux Embedded de Controle de Acesso e CFTV;

SCAIIP-L-CF-1P

Controladora SCAIIP, TCP/IP, versão Linux, para até 01 porta;

SCAIIP-L-CF-2P

Controladora SCAIIP, TCP/IP, versão Linux, para até 02 portas;

SCAIIP-L-CF-POE-2P

Controladora SCAIIP, TCP/IP PoE, versão Linux, para até 02 portas;

IR1B3038WIP

Câmera IP Megapixel tipo "bullet", CMOS 1/4", HD 720p, F 1.2, H.264, BLC, IR 25m, IP 65.

BRASIL

+55 11 5693-4450

VAULT HEADQUARTER

Rua Augusto Ferreira de Morais, 618 - Socorro,
São Paulo-SP, Brasil, CEP: 04763-001

EMAIL

vendas@vaultbr.com

WEBSITE

www.vaultbr.com

VAULT
ASSA ABLOY