

Guia horizontal de cabos GP Racks®




Características construtivas

- Confeccionado em aço;
- Possuem fingers confeccionados em ABS na cor preta, para gerenciamento dos cabos.
- Fingers possuem acabamento arredondado para evitar estrangulamento dos cabos no leito do guia;
- Tampa de fechamento texturizada;
- Permite gerenciamento da profundidade de 60, 80 ou 120 mm através de ajustes nas orelhas de fixação 19 polegadas;
- Disponível em 1U e 2Us;
- Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por imersão) mais pintura eletrostática pó, na cor preto.

Esquema de montagem

1. Duto Horizontal 2Us - Finger ABS 09 cm 5 Us.
2. Finger ABS 09 cm 5 Us para Painel T.I.
3. Tampa do Duto Horizontal 2Us - Finger ABS 09 cm 5 Us
4. Prolongador do Duto Horizontal 2Us.
5. Bucha de puxo sextavado M5x14mm aço bicromatizado cab. Plana.
6. Arruela lisa M5 aço carbono zincado branco.
7. Porca Gaiola M5 aço bicromatizado.
8. Parafuso cabeça panela phillips M5x15mm aço carb. zincado branco.
9. Parafuso cabeça chata phillips M5x16mm aço carb. zincado branco.

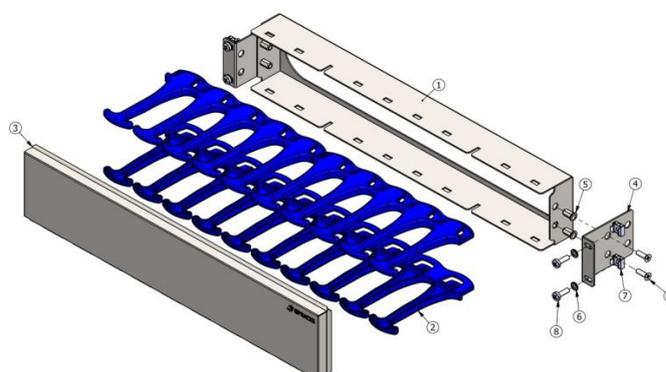

Porcas gaiola e parafusos M5 vendidos separadamente.

Dimensões

Medidas em mm

MODELO	96128 - 1U	96129 - 2U
Altura	Total: 1U Útil: 35 mm	Total: 2U Útil: 77mm
Largura	443 mm	443 mm
Profundidade	155 mm	155 mm

Informações para pedidos

Cód. Policom	Descrição	Cód. Fabricante
96128	GUIA DE CABO 1U-FECH.AJUST.60/120MM	GP96128
96129	GUIA DE CABO 2U-FECH.AJUST.60/120MM	GP96129