


**PATCH CORD RJ45/RJ45 BLINDADO CATEGORIA 6
FABRICANTE DÄTWYLER**

MODELO DISPONÍVEL NA COR CINZA

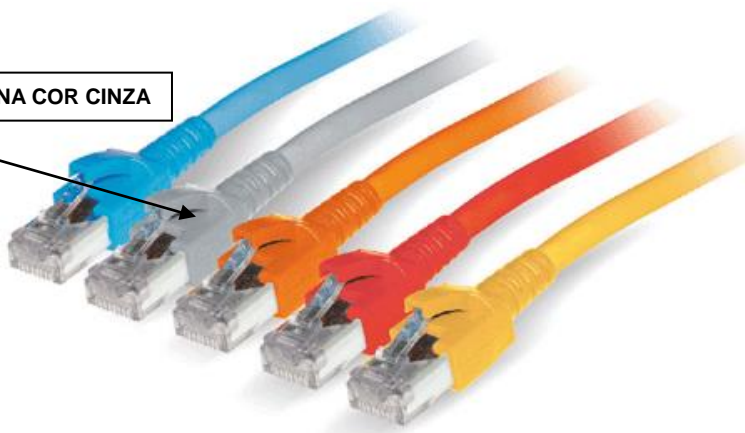

Descrição

O patch cord Unilan e o cabo de conexão Uninet 7702 flexível de 4 pares são terminados, nas duas pontas, com um plug RJ-45 e um boot moldado para limitação de curvatura. O cabo flexível de 4 pares Uninet 7702 suporta taxa de transmissão de até 1200 MHz. Possui excelente performance de NEXT e impedância, graças aos pares blindados individualmente (PiMF). Graças ao trançamento global do cobre, possui excelente performance de blindagem e é altamente flexível. Este cabo é otimizado para a transmissão de sinais CATV de até 862 MHz. Performance padrão de 0.2m até 100m.

Características gerais

LSZH – não emite gases corrosivos	IEC 60754-2, EN 50267, VDE 0482-267 (de acordo com FRNC/LSOH)
Retardante a chamas	IEC 60332-1, (EN 50265-2-1) New: EN 60332-1, (VDE 0482-265-2-1), New: VDE 0482-332-1
Emissão mínima de fumaça	IEC 61034, (EN 50268), New: EN 61034, (VDE 0482-268), New: VDE 0482-1034 (de acordo com FRNC/LSOH)
EMC	Blindado
Categoria / classe	Cat. 6 / classe E CATV 862 MHz em um par

Cód. Policom	Descrição	Cód. DATWYLER
84000	Adapter Cable Cat. 6 Blindado c/ 2,0 m CZ	653510
84001	Adapter Cable Cat. 6 Blindado c/ 3,0 m CZ	653512
84008	Adapter Cable Cat. 6 Blindado c/ 5,0 m CZ	653516